







※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

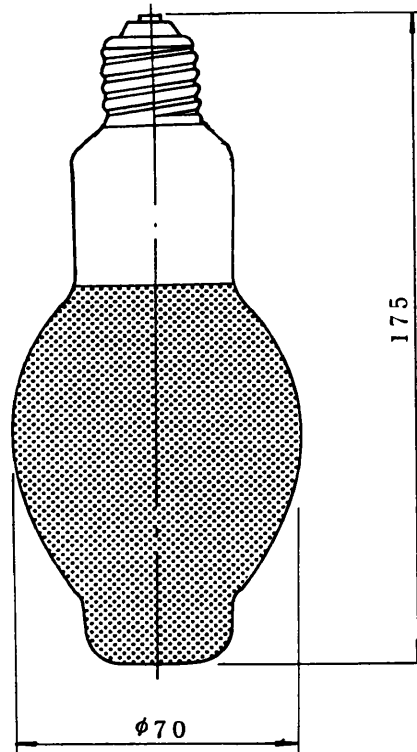

| ランプ仕様 | | |
|---------------|-------|-----|
| 大きさ (W) | 70 | |
| 外管径 (mm) | 70 | |
| 長さ (mm) | 175 | |
| 光中心距離 (mm) | - | |
| 口金 | E26 | |
| 点灯方向 | 任意 | |
| 定格電圧 (V) | 200 | |
| 始動電圧 (V) | - | |
| ランプ電圧 (V) | 90 | |
| ランプ電流 (A) | 0.98 | |
| *全光束 (lm) | 5,600 | (注) |
| *中心光度 (cd) | - | |
| *ビーム光束 (lm) | - | |
| ビームの開き (度) | - | |
| *ランプ効率 (lm/w) | 80 | |
| 立上り時間 (分) | 5 以下 | |
| 再始動時間 (分) | 約 1 | |
| 平均寿命 (時間) | 9,000 | |

* は 100時間値を示します。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--------------------------|--|
| 形名 | NH70F | | | | 品名 | 東芝高圧ナトリウムランプ "ネオルックス" | |
| 設計 | 検図 | 担当 | 承認 | 図番 | NL1036/E | | |
|  |  |  |  | 発行 |  東芝ライテック株式会社 | | |
| 尺度 | / | | | 単位 | mm | | |