


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

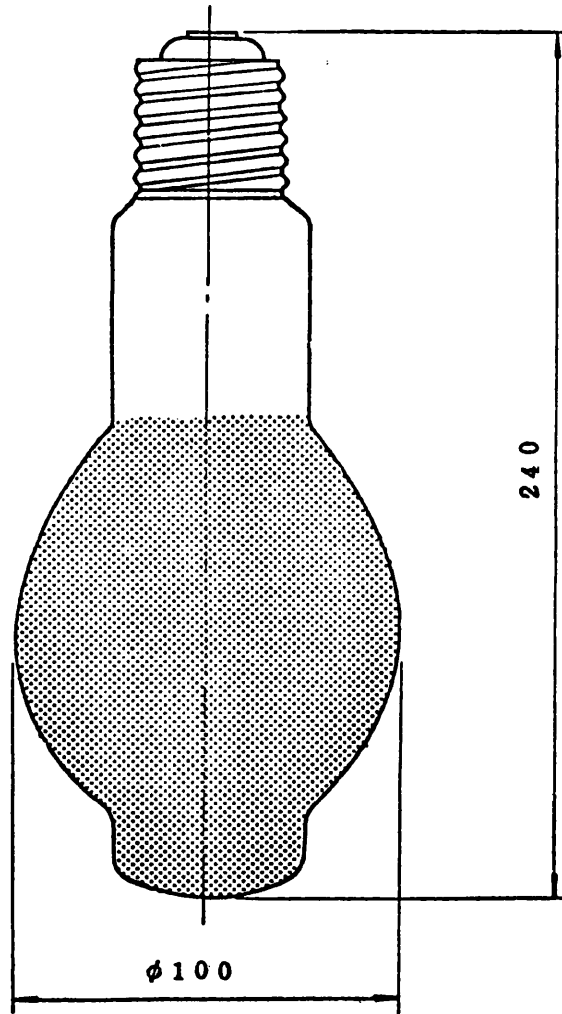

ランプ仕様

大きさ (W)	180	
外管径 (mm)	100	
長さ (mm)	240	
光中心距離 (mm)	-	
口金	E39	
点灯方向	任意	
定格電圧 (V)	200	
始動電圧 (V)	—	
ランプ電圧 (V)	120	
ランプ電流 (A)	1.9	
*全光束 (lm)	13800	
*中心光度 (cd)	—	
*ビーム光束 (lm)	—	
ビームの開き (度)	—	
*ランプ効率 (lm/w)	77	
立上り時間 (分)	5 以下	
再始動時間 (分)	10	
平均寿命 (時間)	12,000	

* は100時間値を示します。

平均演色評価数 Ra 60

形名	NH180FD・L			品名	東芝演色改善形高圧ナトリウムランプ "HL-ネオルクス・D"	
設計	検図	担当	承認	図番	NL1119/C	
				発行		
尺度	×	単位	mm	東芝ライテック株式会社		