
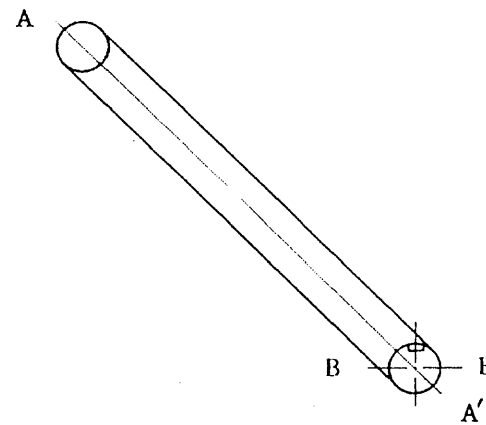
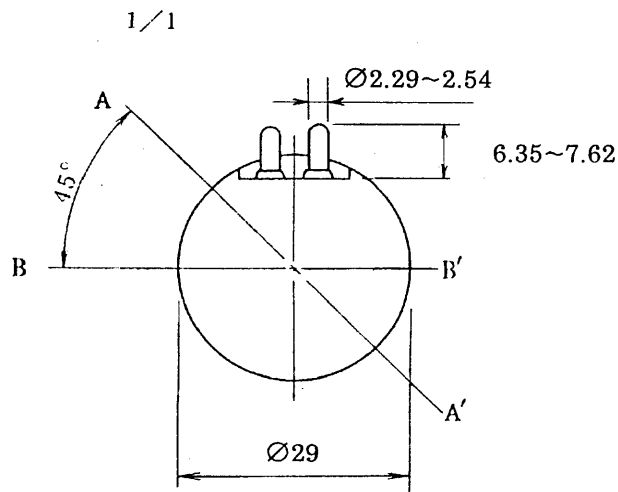



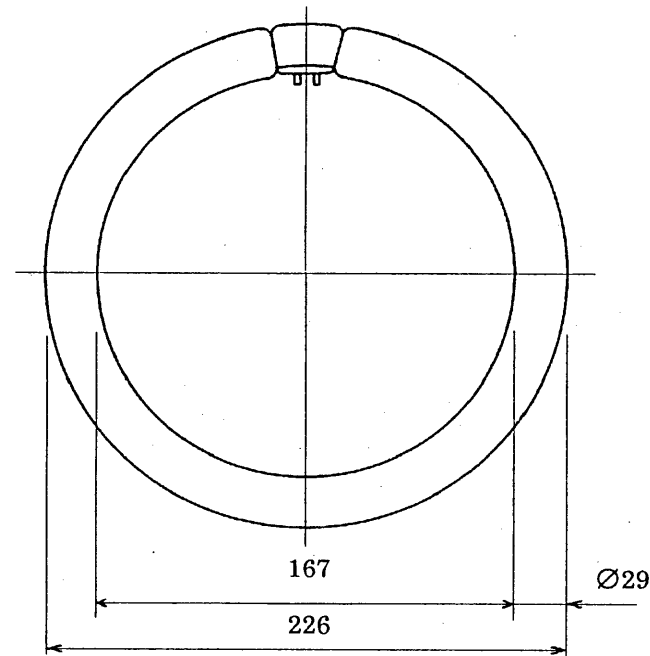

ランプ仕様

光源色	N (昼白色)
管径 (mm)	29
外径 (mm)	226
内径 (mm)	167
始動電圧 (V)	94 以下
低温始動電圧 (V)	94以下(10 °C)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	28
ランプ電流 (A)	0.600
全光束 (lm)	1600
口金	G10q
下方光度 (cd)	—
平均演色評価数 (Ra)	72
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FCL30N/28	品名	東芝蛍光ランプ サークライン "メロウホワイト"
設計	検図	担当	承認
森本	森本	新藤	吉田
尺度	×	単位	mm
図番	発行	FCL30-006/D	1992-03-02
東芝ライテック株式会社			