


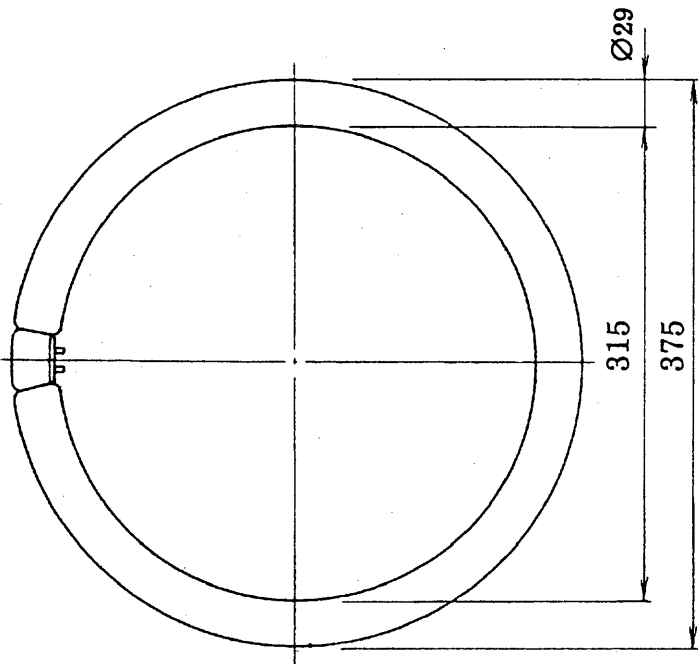


ラ ン プ 仕 様	
光 源 色	EX-D (3波長形量光色)
管 径 (mm)	29
外 径 (mm)	375
内 径 (mm)	315
始 動 電 圧 (V)	180 以下
低 温 始 動 電 圧 (V)	180 以下 (10 °C)
定 格 入 力 電 圧 (V)	200
定 格 ランプ 電 力 (W)	38
ラ ンプ 電 流 (A)	0.425
全 光 束 (lm)	3070
口 金	G10q
下 方 光 度 (cd)	—
平均演色評価数 (Ra)	88
相 関 色 温 度 (K)	6700
平 均 寿 命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

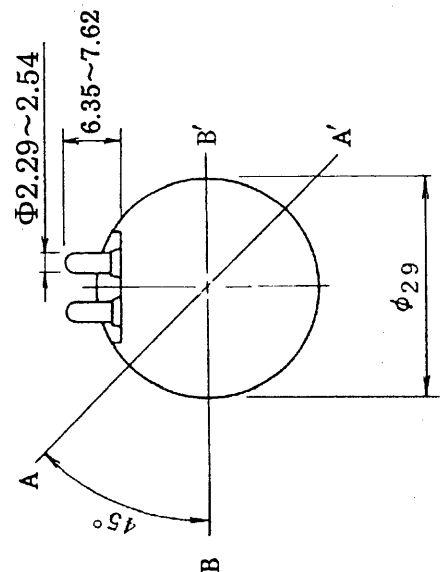

1/1

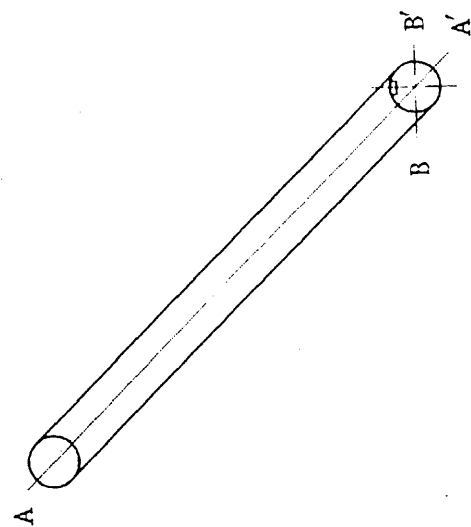

形 名	FCL40EX-D /38-H	品 名	東芝蛍光ランプ サークライン
設計	森本	図 番	“メロウ5D”
検図	森本	発行	FCL40-009/C
担当	森本	発行	1992-03-02
承認	吉田		
単位	mm		
尺 度	×		
東芝ライテック株式会社			