




ラ ン プ 仕 様	
光 源 色	EX-D (3波長形昼光色)
管 径 (mm)	29
外 径 (mm)	300
内 径 (mm)	241
始 動 電 圧 (V)	137 以下
低 温 始 動 電 圧 (V)	137 以下 (10 °C)
定 格 入 力 電 圧 (V)	147
定 格 ランプ電 力 (W)	30
ラ ン プ 電 流 (A)	0.425
全 光 束 (lm)	2360
口 金	G10q
下 方 光 度 (cd)	—
平均演色評価数 (Ra)	88
相 関 色 温 度 (K)	6700
平 均 寿 命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

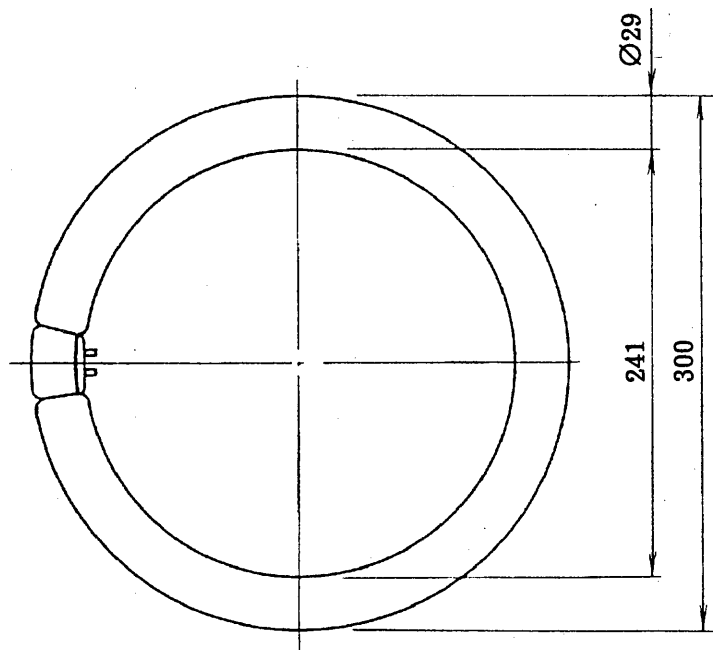

1/1

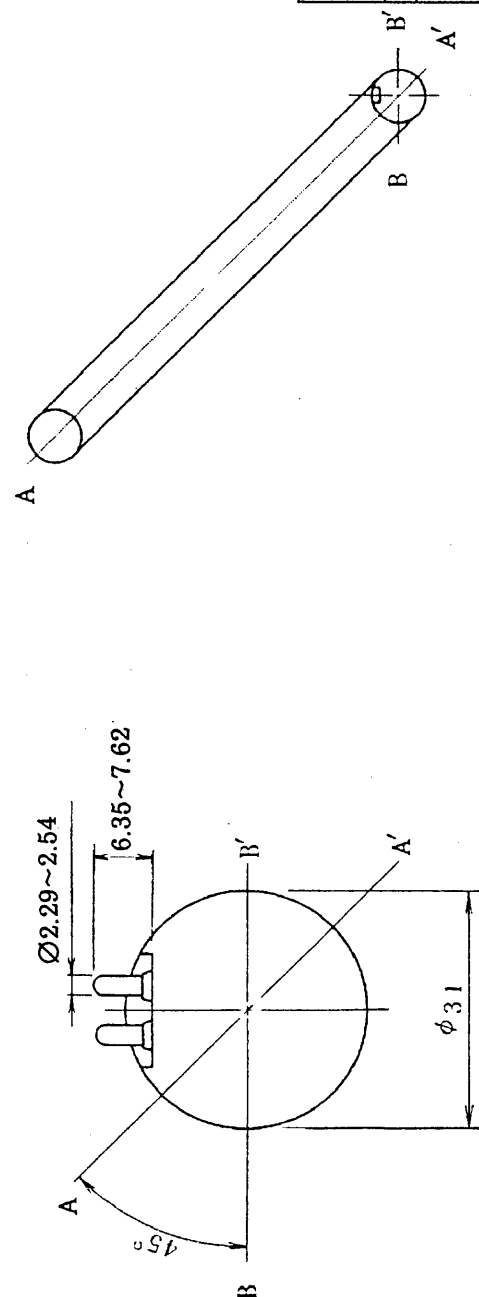

形 名	FCL32EX-D /30-H	品 名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウ5D”
設計	森本	図 番	FCL32-010/C
検図	森本	発行	1992-03-02
担当	森本		
承認	田中		
単位	mm		
尺 度	×		
東芝ライテック株式会社			