




ラ ン プ 仕 様	
光 源 色	EX-D (3波長形昼光色)
管 径 (mm)	29
外 径 (mm)	226
内 径 (mm)	167
始 動 電 圧 (V)	94 以下
低 温 始 動 電 圧 (V)	94 以下 (10 °C)
定 格 入 力 電 圧 (V)	100
定 格 ランプ 電 力 (W)	28
ラ ンプ 電 流 (A)	0.600
全 光 束 (lm)	2000
口 金	G10q
下 方 光 度 (cd)	—
平均演色評価数 (Ra)	88
相 関 色 温 度 (K)	6700
平 均 寿 命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

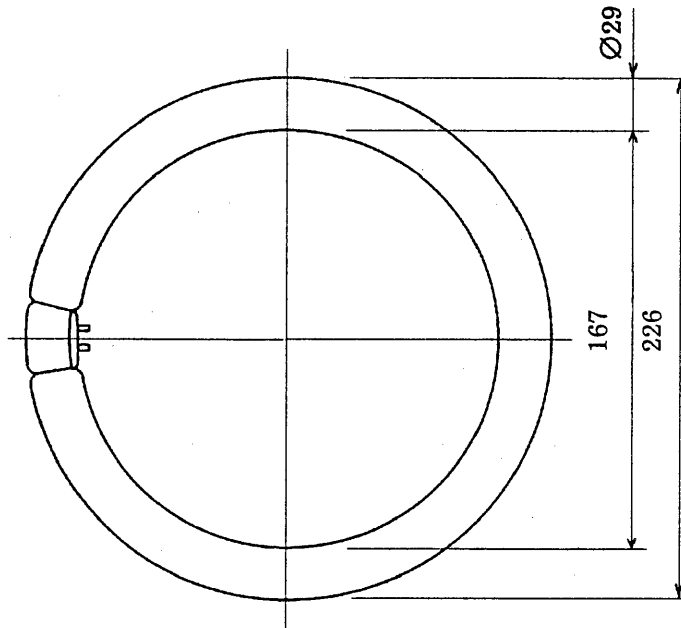

1/1

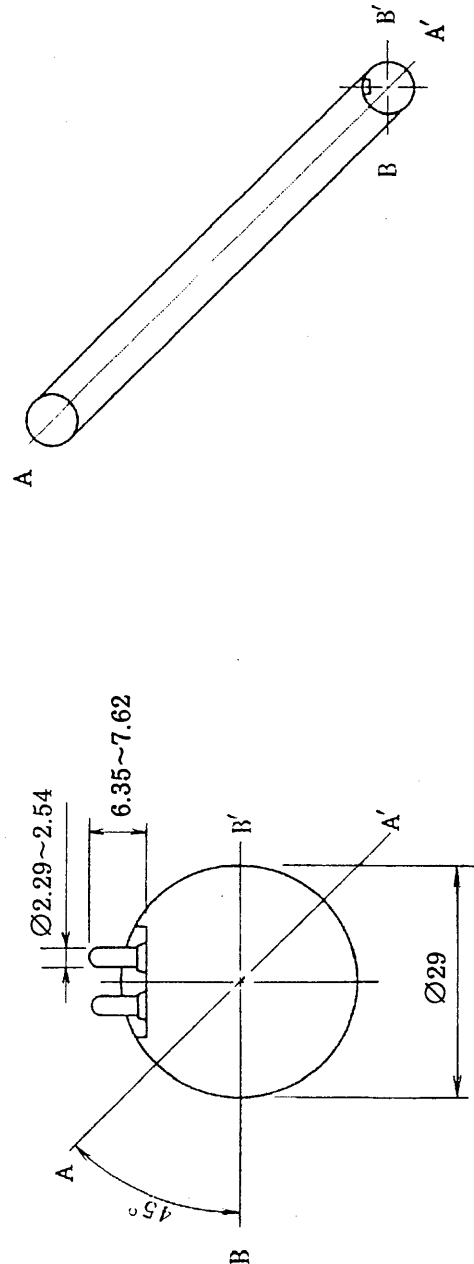

FCL30EX-D /28-H		品 名	東芝蛍光ランプ サークライン メロウ5D
設計	検図	担当	承認
森本	森本	森本	吉田
尺 度	×	単 位	mm
図 番			
FCL30-011/C			
発行 1992-03-02			
東芝ライテック株式会社			