
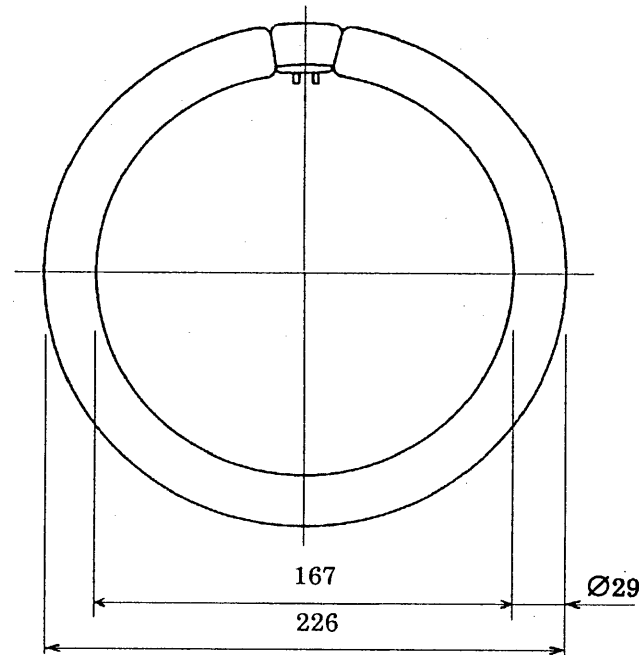
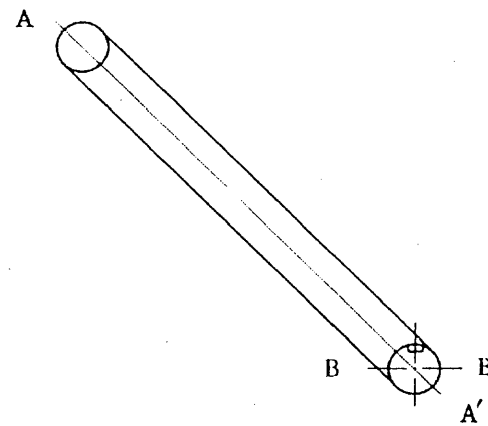


1/1

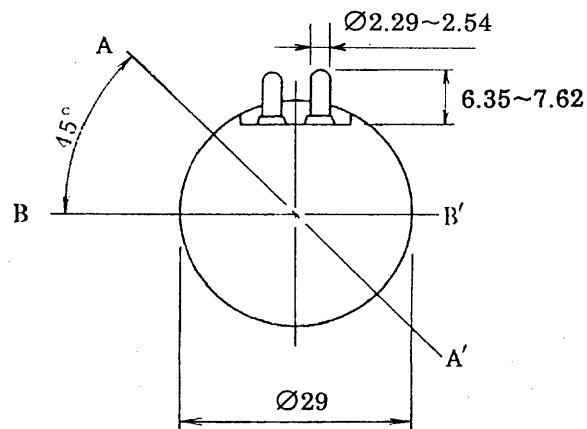

ランプ仕様	
光源色	EX-L (3波長形電球色)
管径 (mm)	29
外径 (mm)	226
内径 (mm)	167
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下(10 °C)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	28
ランプ電流 (A)	0.600
全光束 (lm)	2100
口金	G10q
下方光度 (cd)	—
平均演色評価数 (Ra)	88
相関色温度 (K)	3000
平均寿命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FCL30EX-L /28-H			品名	東芝蛍光ランプサークライン メロウ5L	
設計	検図	担当	承認	図番	FCL30-015/A 発行 1992-03-02	
				 東芝ライテック株式会社		
尺度	×	単位	mm			