


ラ ン プ 仕 様		
処 理	ミラー付き	
形 式	G	
球 径	(mm)	80
全 長	(mm)	115
質 量	(g)	45
口 金	E26	
光中心距離	(mm)	75
定格消費電力	(W)	300
全 光 束	(lm)	4,900
色 温 度	(K)	—
定 格 寿 命	(h)	200

注) *1 点灯方向は上向き点灯(口金を下)でのみご使用ください。
*2 専用器具でご使用ください。

安全上のご注意

⚠ 警告	- 紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。(器具過熱の原因) - ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。(破損の原因) - 水滴のかかる状態で使用しないでください。(破損の原因) - 点灯中や消灯直後は、熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因) - シンナー等引火する危険性の雰囲気で使用しないでください。(火災、爆発の原因) - 電球の前に接近して品物や遮蔽物を置かないでください。(過熱、変形、火災の原因)

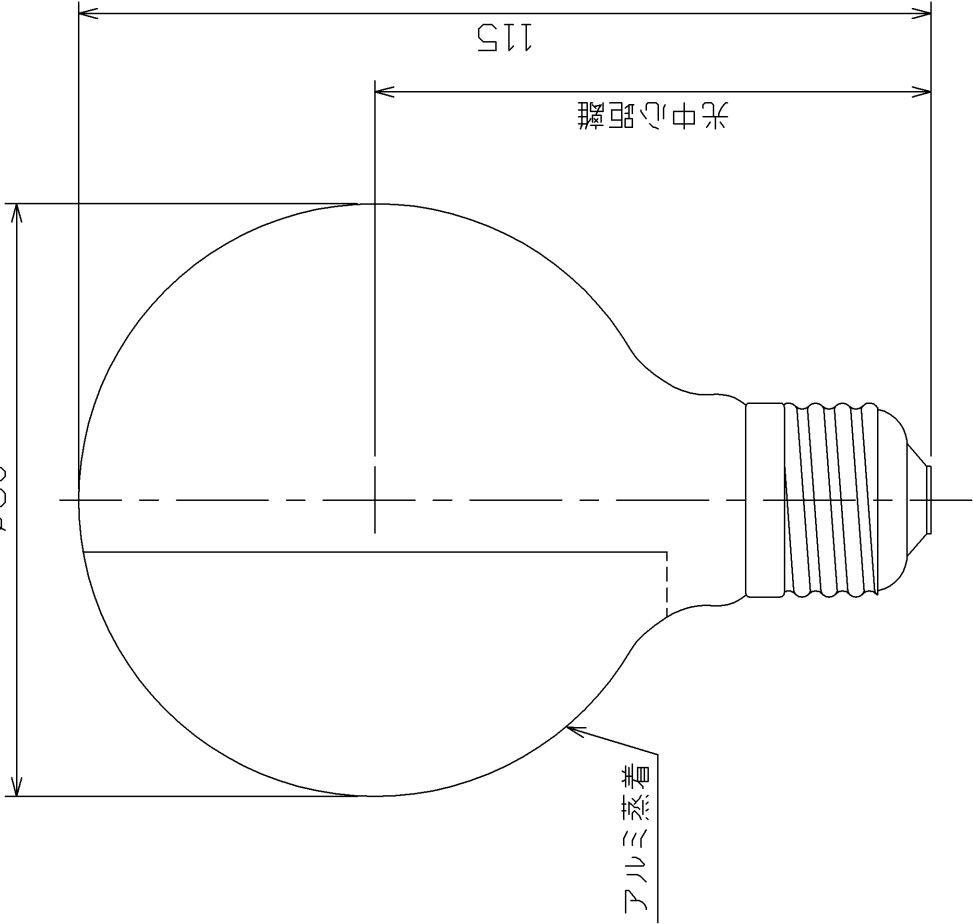

形名	SRG 110V300W GR80K		品名	スポットライト用電球 (TOKIブランド)
	承認	担当	図番	
	吉田	横山	AA2012-00993-01	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	