

リニューアルプレート	FBA-111
古くなった誘導灯	FBK-1197 FBK-1170 FBK-1180C FBK-1180N FBK-1191C FBK-1193C FBK-1177 FBK-1179
新しくつける誘導灯	FBK-10471-PS17

<施工方法>

※本リニューアルプレートを用いて器具を取り付ける場合には、表示面センターの位置が3:1誘導灯より10~20mm程度下がりますので御注意ください。


※この器具は壁面取付専用です。

指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

①取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

②取付前に(図1)寸法以上の余裕を設けてください。

余裕がない場合には、リニューアルプレートが取り付けられない場合があります。

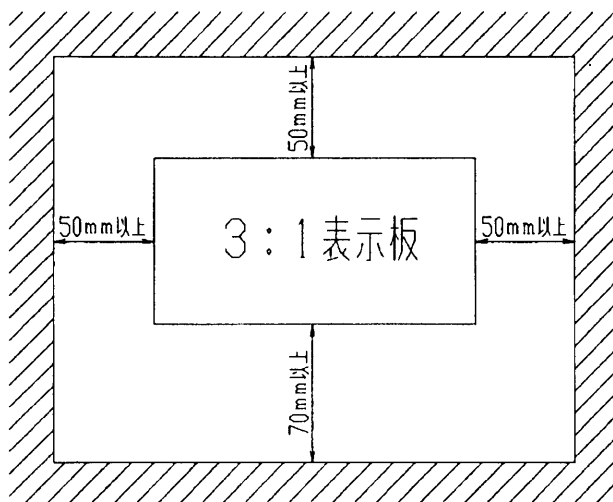

(図1)

③3:1誘導灯(以下“旧器具”)の表示板をはずしてください。


④旧器具の端子台から電源線をはずしてください。

⑤旧器具の取付ねじをはずし、旧器具を取りはずしてください。

⑥電源線を本体取付金具のφ23電源用穴に引き込んでください。(図2)


⑦本体取付金具を取付ボックスに小ねじ(M4・非細)または直接壁面に木ねじ(φ3.8・非細)で取り付けてください。(図2)

注) 木ねじで取り付ける場合は強度を確保するため、30mm以上の木ねじを用いてください。

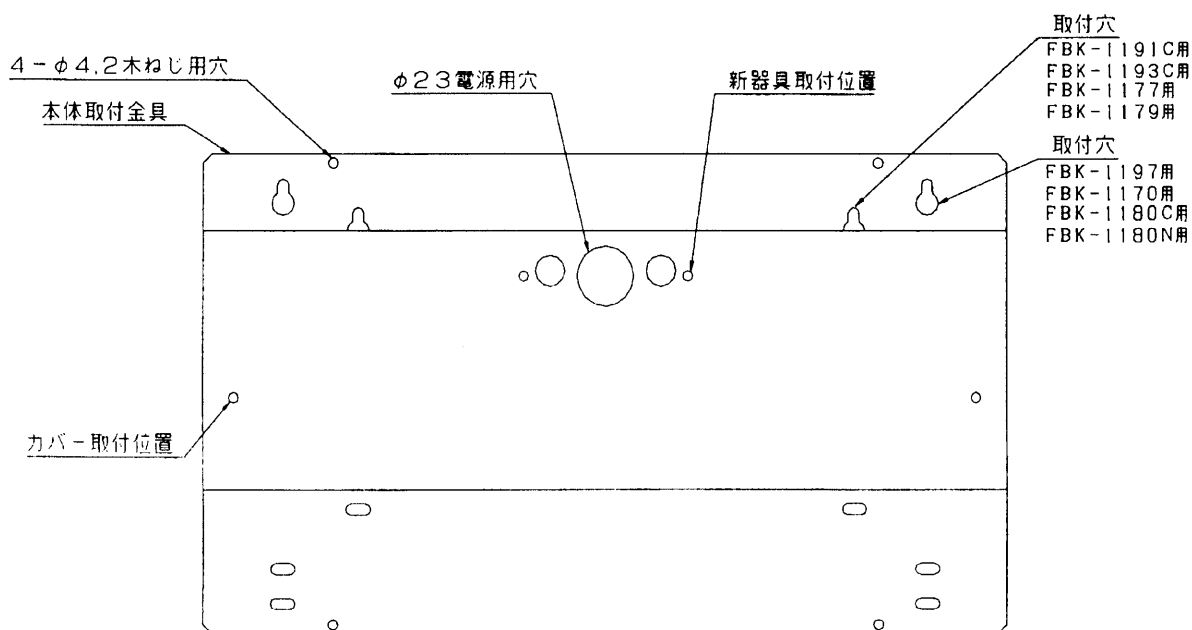

(図2)

- ⑧電源線を本体取付金具のφ23電源用穴から200mm～300mm引き出してください。
- ⑨埋込形エクセリードLのFBK-10471-PS17（以下“新器具”）をカバーの角穴に挿入し、電源線を新器具の電源穴に引き込み、本体取付金具に付属の取付ねじで取り付けてください。（図3）
- ⑩カバーを付属の取付ねじで本体取付金具に取り付けてください。（図3）
- ⑪電源線を新器具の端子台に接続してください。余分な電源線はφ23電源用穴から押し戻してください。
- ⑫新器具のランプコネクタを接続し、電源通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。
- ⑬表示板を新器具に取り付け、化粧枠を取り付けてください。

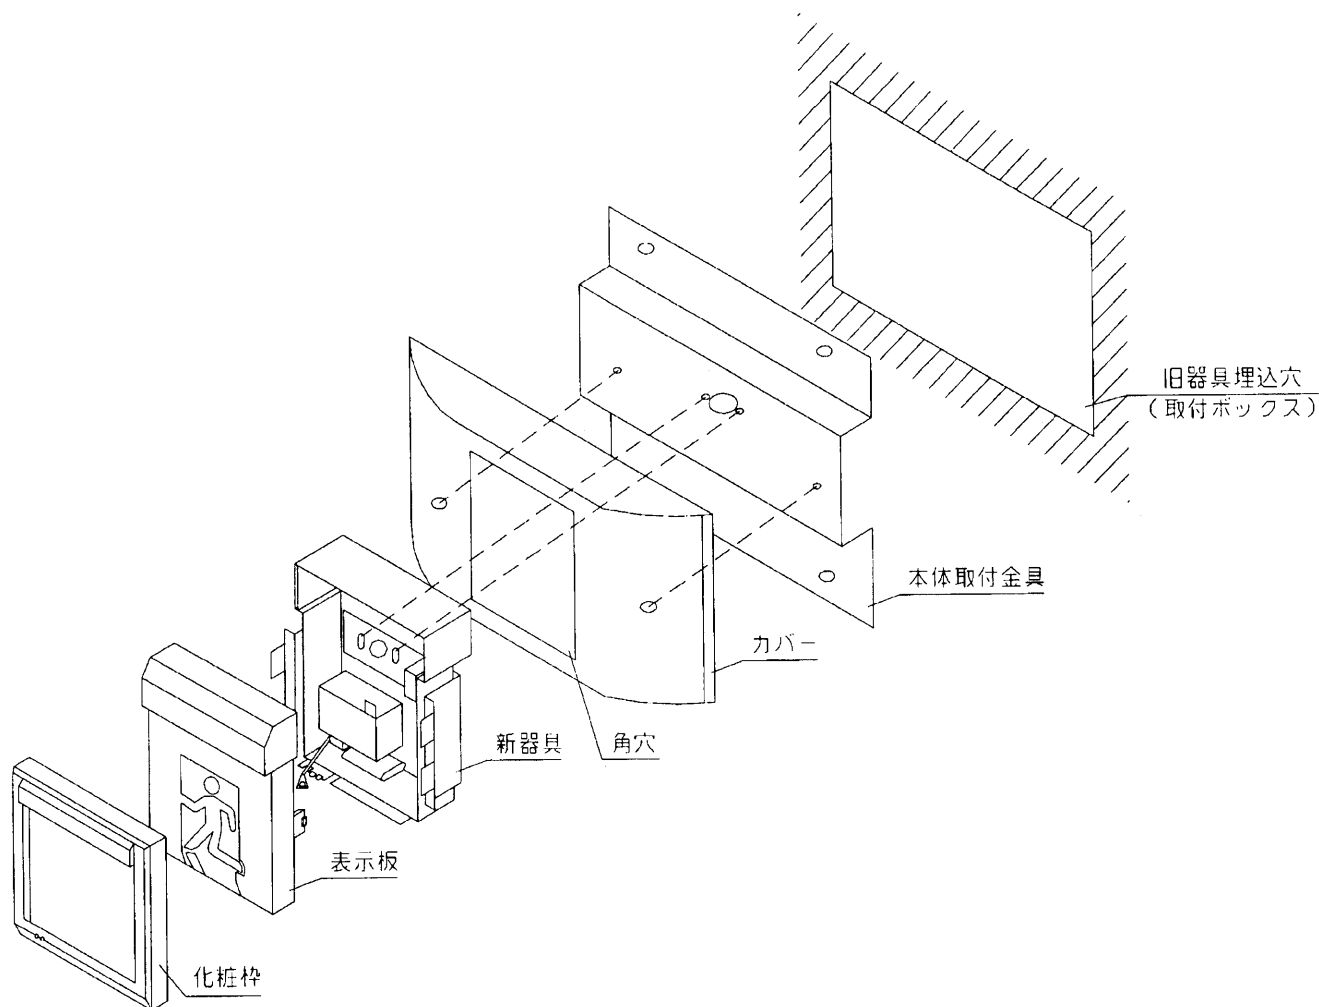

（図3）

・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41（フリーダイヤル）
・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048（有料）
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川 JNビル) TEL (03)5463-8768 FAX (03)5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

003827B