


TOSHIBA ' 98.11

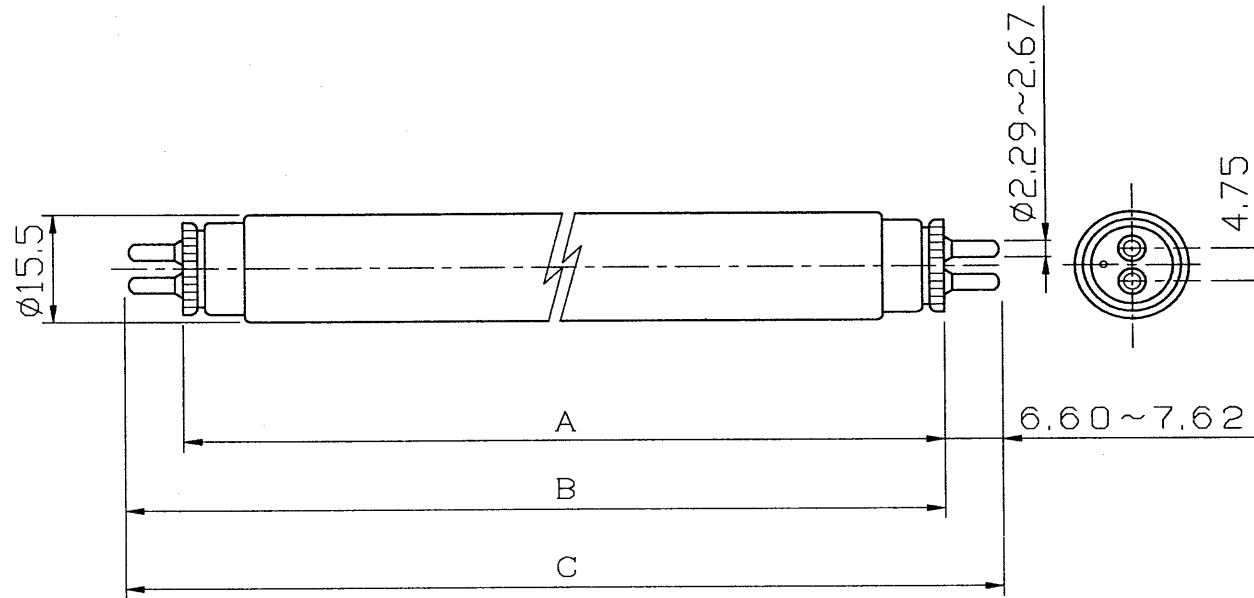

ランプ仕様

光 源 色		D（昼光色）
管 径 （mm）		15.5
寸 法	A （mm）	134.5（標準値）
	B （mm）	140.6～143.0
	C （mm）	150.1 以下
始 動 電 圧 （V）		94以下
低温始動電圧 （V）		94 以下（10℃）
定格入力電圧 （V）		100
定格ランプ電力 （W）		4
ランプ電流 （A）		0.162
全 光 束 （lm）		95
口 金		G5
平均演色評価数 （Ra）		74
相 関 色 温 度 （K）		6500
平 均 寿 命 （h）		3000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告

- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

△注意

- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL4-001/E	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
永井	杉山	依藤	FL4D
尺度 1/1 単位 mm		東芝ライテック株式会社	