


TOSHIBA '98.11

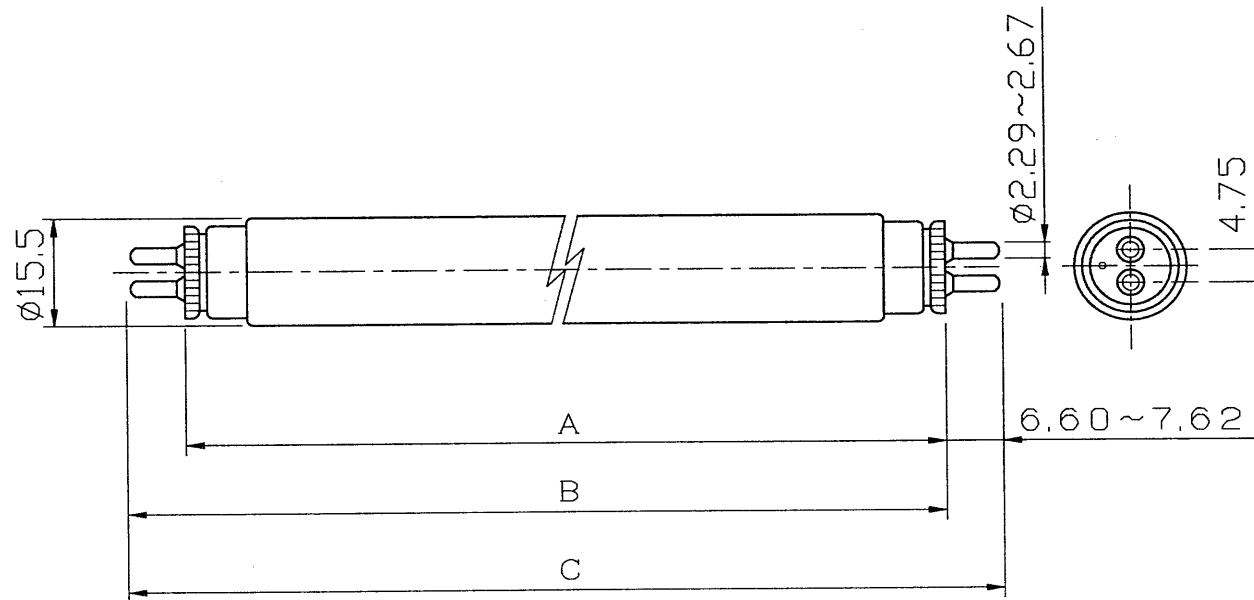

ランプ仕様		
光源色	D (昼光色)	
管径 (mm)	15.5	
寸法	A (mm)	210.5 (標準値)
	B (mm)	216.8~219.2
	C (mm)	226.3以下
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	6	
ランプ電流 (A)	0.147	
全光束 (lm)	210	
口金	G5	
平均演色評価数 (Ra)	74	
相関色温度 (K)	6500	
平均寿命 (h)	3000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|-----|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL6-001/E	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
永井	杉山	藤	FL6D
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社