

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- ・素人工事は法律で禁じられています。
- ・引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- ・施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。





■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、取扱説明書に従い行ってください。 取り付けに不備がありますと、落下・感電・火災等の原因となります。	●器具を分解や改造したりして、使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
●ランプに直接水をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災の原因となります。	●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。 火災の原因となります。
●この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井・弱い天井面に取り付けますと感電・火災・落下してけがの原因となります。	●調光器（当社商品名コントロールクスなど）による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でご器具をご使用になりますと、器具の破損や発煙の原因となります。
 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●交流100V以外の電圧で使用しないでください。 過電圧を加えるとランプ・器具の寿命が短くなり、過熱による火災の原因となります。	●この器具は、非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。 感電・火災・絶縁不良の原因となります。
●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)	●人感スイッチと併用して使用する場合、センサーの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。
●器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼りの接着剤が十分に乾燥してから、器具を取り付けてください。 メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。	●各部品は確実に取り付けてください。 感電・火災・落下してけがの原因となります。
●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。	●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
●電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので、壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご利用ください。	●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
●ランプ交換の際は、必ず器具に表示されているランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。 間違った種類、ワット(W)数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。	●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)	●点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
●点灯後、約20分は明るさや光色が若干変化します。	●点灯後、約20分は明るさや光色が若干変化します。

■各部のなまえ

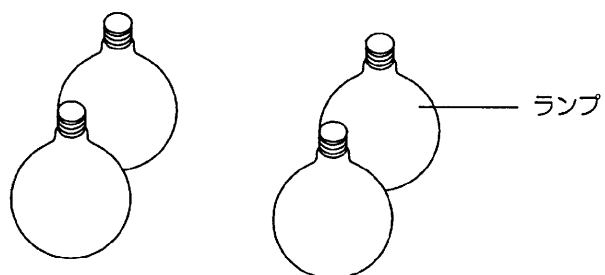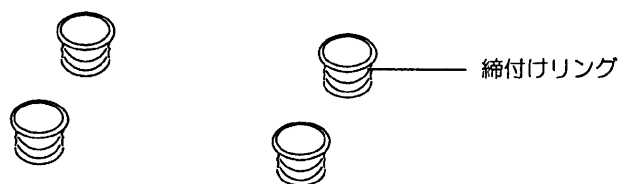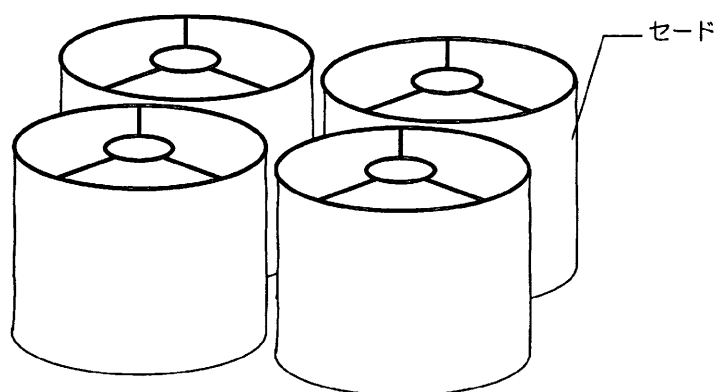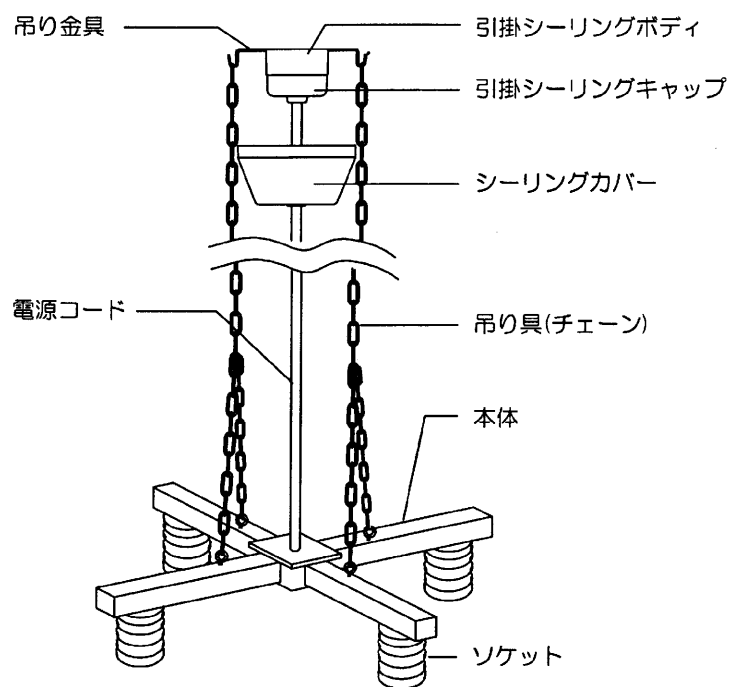

■器具の取り付けかた

1 天井の引掛シーリングを確認してください。




注意

この器具は、付属の吊り具セットによる吊り下げ方式となっておりますので、下図の角型引掛シーリング以外には取り付けできません。



埋込引掛シーリング




角型引掛シーリング



丸形引掛シーリング


2 吊り具を本体に取り付けてください。

- 吊り具の引掛金具を本体上面の吊り下げ用穴に引っ掛け、引掛金具の先端をペンチなどで曲げて、本体からはずれないようにします。(4箇所)

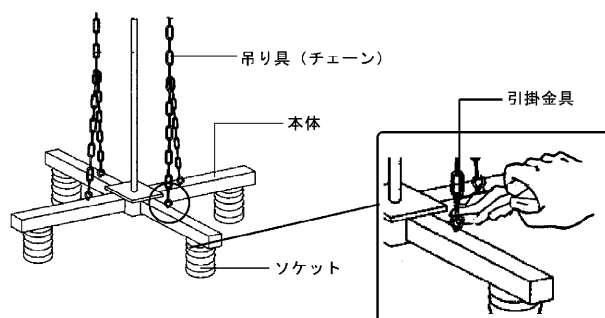


3 吊り金具を天井面に取り付けてください。

- 吊り金具を、天井面に取り付けられている引掛シーリングボディに合わせ、補強材のある位置に木ねじで固定してください。




- 吊り金具に吊り具を引掛けてください。



5 引掛シーリングキャップを取り付けます。

- 引掛シーリングボディの嵌合穴に引掛シーリングキャップの引掛刃を挿入し、止まるまで右方向に回してください。



電源コードの長さの調節

- 器具を取り付けたときに、電源コードが少したるむくらいに長さを調節してください。

6 シーリングカバーを吊り金具の側面の角穴に嵌め込み、天井面に密着させてください。


7 本体にセードを取り付けます。

- セードをソケットに通して、締付けリングで締付けてください。

8 ランプをソケットに取り付けます。

■器具の取りはずしかた

- 引掛シーリングキャップのロック解除ボタンを押しながら、そのまま左方向に回してはずしてください。

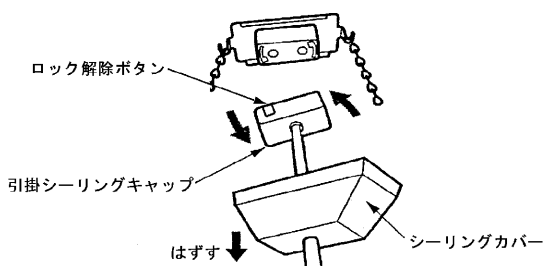

4 器具を吊り下げてください。

- 吊り具を持って吊り金具に引っ掛け、器具を吊り下げてください。




注意

電源コードを持って吊り下げたり、先に引掛けシーリングを取り付けることは、コードを痛めますので絶対におやめください。火災、感電の原因となります。

器具の取り付け高さの調節

- 器具の取り付け高さは、吊り具のチェーンの引っ掛け位置で調節してください。

- 吊り具ははずしてください。



常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

■お手入れのしかた

⚠ 注意 お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 器具の汚れ（ホコリや虫など）は、ぬるま湯またはうすめた中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

⚠ 警告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。器具の破損・落下・感電などの原因となります。
- ランプは丸洗いしないでください。ランプ破損によるけがや感電・火災などの原因となります。

⚠ 注意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり腐食の原因となります。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具、HID器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

器具形名

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社

器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2103
FAX (046) 861-8776