


TOSHIBA 98.11

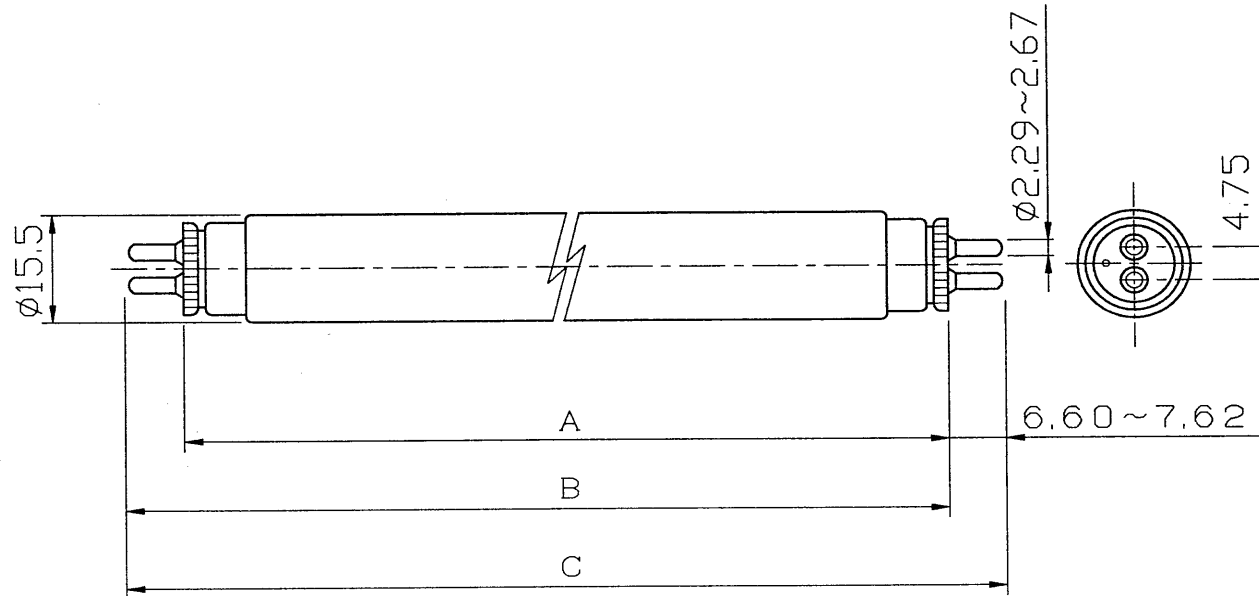

ランプ仕様		
光源色	W(白色)	
管径 (mm)	15.5	
寸法	A (mm)	287.0(標準値)
	B (mm)	293.0~295.4
	C (mm)	302.5以下
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	8	
ランプ電流 (A)	0.170	
全光束 (lm)	400	
口金	G5	
平均演色評価数 (Ra)	61	
相関色温度 (K)	4200	
平均寿命 (h)	3000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FL8-004/B		品名	東芝蛍光ランプ
	設計	検図	承認	形名 FL8W
永井	杉山	依藤	東芝ライテック株式会社	
尺度 1/1		単位		mm