


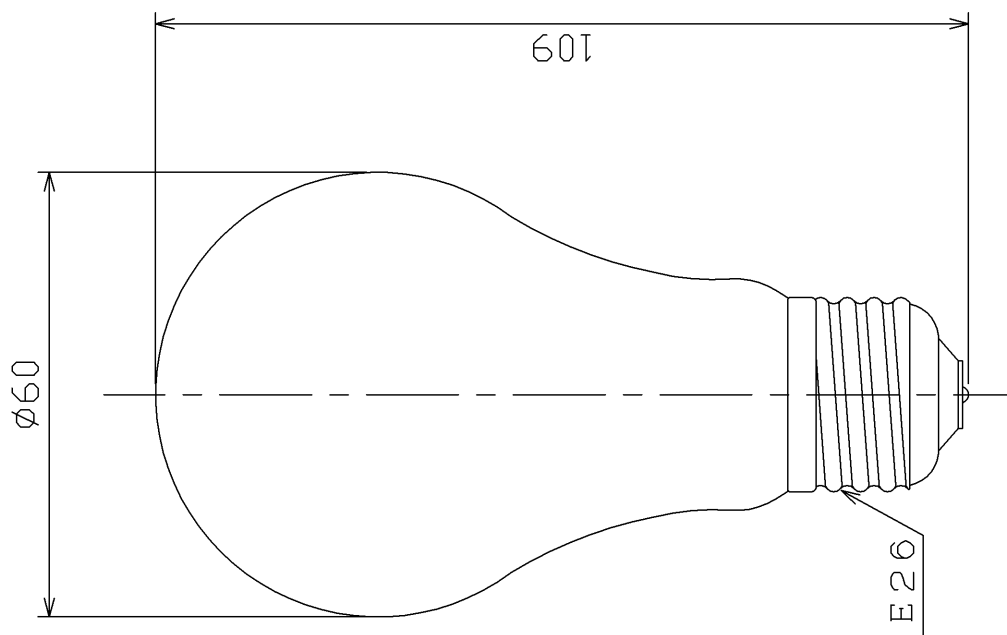

𠂇 𠂈 𠂉 𠂊 𠂋

ガラス球	処 理 式	クリヤー
	径 (mm)	PS
	全 長 (mm)	60
	質 量 (g)	109
	口 金	32
	定格消費電力 (W)	E26
	全 光 束 (lm)	60
	色 温 度 (K)	590
	定 格 寿 命 (h)	2,650
		2,000

※数値はすべて標準値を示します。

安生金上6的共類

- | | |
|------------|--|
| <p>△警告</p> | <p>○布や紙などの、燃えやすいものに近づけないでください。
 (火災の原因)</p> <p>○取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</p> |
| <p>△注意</p> | <p>○適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。(器具過熱の原因)</p> <p>○ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をついたりしないでください。(破損の原因)</p> <p>○水滴のかかる状態で使用しないでください。(破損の原因)</p> <p>○点灯中や消灯直後は、熱いのでふれないでください。
 (ヤケドの原因)</p> <p>○シンナー等、引火する危険性の雰囲気で使用しないでください。
 (火災、爆発の原因)</p> |

形名	TAI110V60WE		品名	耐振電球
承認	吉田	担当	AA2012-00997-01	
単位	mm	横山	番	
第三角法			東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)