


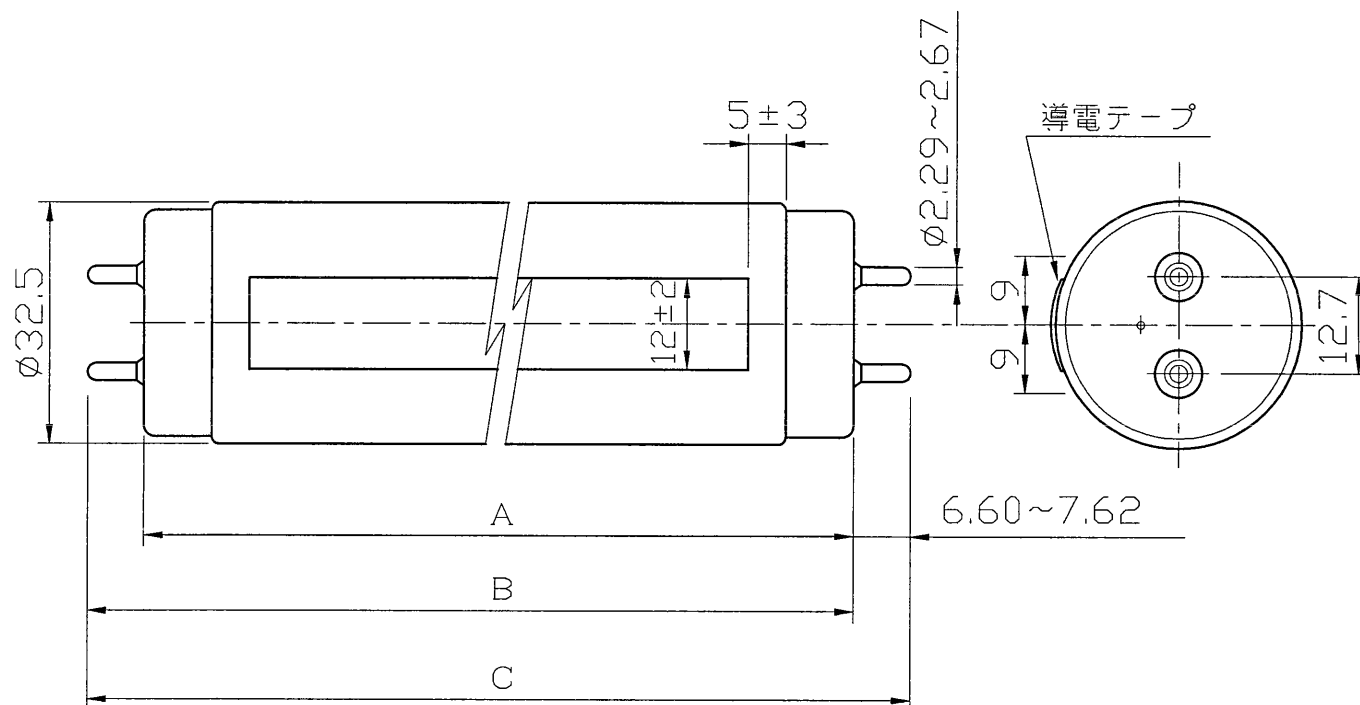

ラン プ 仕 様

光源色		白色
管 径 (mm)		32.5
寸 法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始 動 電 圧 (V)		140以下
低温始動電圧 (V)		147以下(10℃)
定格入力電圧 (V)		155
定格ランプ電力 (W)		20
ランプ電流 (A)		0.360
全 光 束 (lm)		1100
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		—
相 関 色 温 度 (K)		4200
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△ 警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）

使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FLR20-012/C		品名	東芝蛍光灯 “調光用”	
	設計	検図		承認	形名
					
尺度 1/1		単位	mm		東芝ライテック株式会社