


リニューアルプレート	LEDX-66012	LEDX-66015
埋込穴寸法	φ125 ±2	φ150 ±2
適合器具	LEDD-66001W-LS1, LEDD-66001NW-LS1, LEDD-66001L-LS1, LEDD-66001NL-LS1 LEDD-66002W-LS1, LEDD-66002NW-LS1, LEDD-66002L-LS1, LEDD-66002NL-LS1 LEDD-66003W-LS1, LEDD-66003NW-LS1, LEDD-66003NW-LS1 LEDD-66003L-LS1, LEDD-66003NL-LS1, LEDD-66003NLK-LS1 LEDD-66004W-LS1, LEDD-66004NW-LS1, LEDD-66004L-LS1, LEDD-66004NL-LS1 LEDD-66007W-LD1, LEDD-66007NW-LD1, LEDD-66007L-LD1, LEDD-66007NL-LD1 LEDD-66008W-LD1, LEDD-66008NW-LD1, LEDD-66008L-LD1, LEDD-66008NL-LD1	

■各部のなまえ

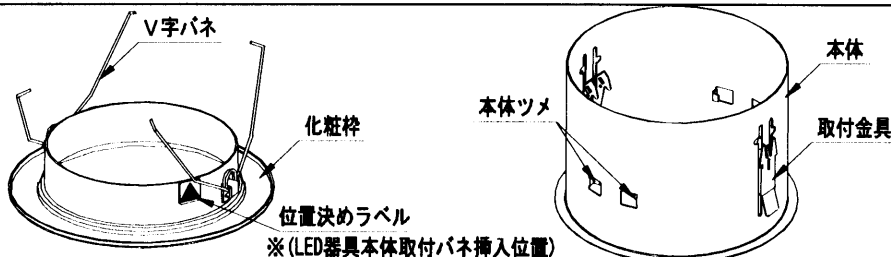

※この取扱説明書は同種類のリニューアルプレートと共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

※天井に適切な埋込穴(上記表の埋込穴寸法)があいていることを確認してください。

※取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。器具落下、天井材破損の原因となります。

取付可能天井厚さは、5mm～25mmです。

1. 本体を(図1)のように埋込穴に挿入してください。

2. 本体を取付金具(2ヶ所)で固定してください。(図1)

注) 取り付けに不備がありますと不点・落下の原因となります。

3. 化粧枠にLEDダウンライトを挿入し固定してください。

※器具の挿入には方向性があります。



LEDダウンライト器具本体取付パネを化粧枠の位置決めラベルに合わせて挿入してください。(図2)

4. 電源線をLEDダウンライトに接続して上側に曲げてください。


※電源線の接続方法は、LEDダウンライトの取扱説明書をご参照ください。

5. 化粧枠のV字(2本)を本体ツメに引掛けて、

化粧枠をまっすぐ静かに押し上げてください。(図3)

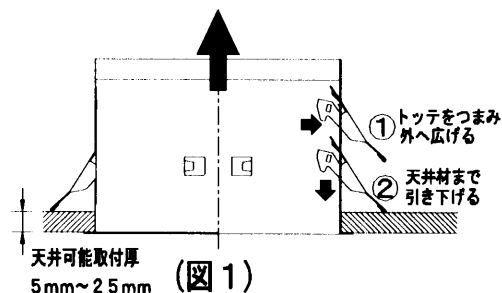

(図2)

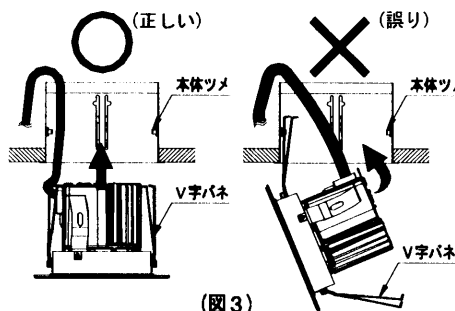

(図3)

V字パネを片側のみ引っかけての施工はできません。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

☎ 0120-66-1048

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合がある場合があります。

東芝ライテック株式会社

施設・屋外事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

0031797B

<生産完了 2011年12月01日>
LEDX-66012 (1/1)