


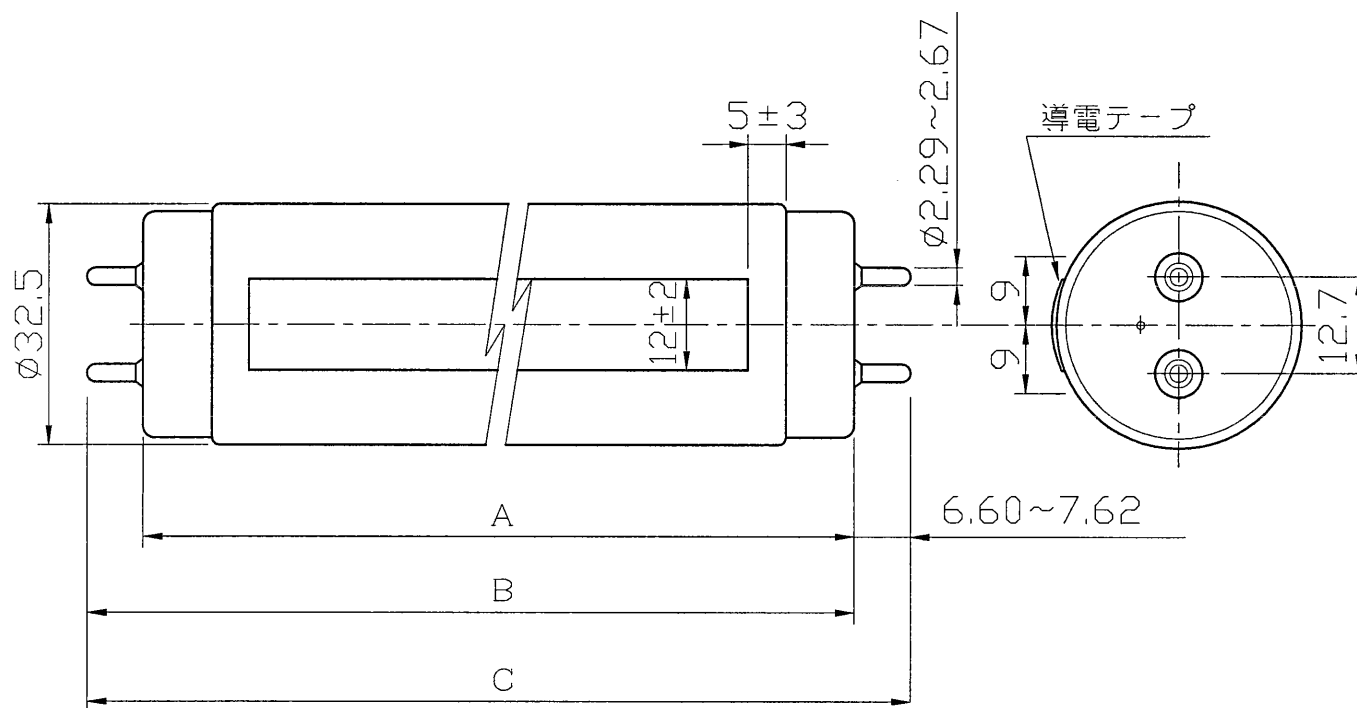

ランプ仕様

光 源 色		赤色
管 径 (mm)		32.5
寸 法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始 動 電 圧 (V)		205以下
低温始動電圧 (V)		215以下(10℃)
定格入力電圧 (V)		230
定格ランプ電力 (W)		40
ランプ電流 (A)		0.420
全 光 束 (lm)		2400
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		—
相 関 色 温 度 (K)		—
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- △警告
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。

図番	FLR40-044/C	品名	東芝カラー蛍光ランプ “赤色・調光用”
設計	検図	承認	形名
直木	神原	神原	FLR40S・ERe/M・A
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	