


TOSHIBA (' 98.08) ' 99.08

ランプ仕様

大 き さ (W)	150	ランプ電圧(V)	100
外 管 径 (mm)	23	ランプ電流(A)	1.8
長 さ (mm)	132	*全光束(lm)	11000
光中心距離 (mm)	—	*ランプ効率(lm/W)	—
口 金	RX7S-24	始 動 時 間(分)	5以内
点 灯 方 向	水平±45°	再 始 動 時 間(分)	10以内
定 格 電 圧 (V)	220	平 均 寿 命(時間)	6000

(注) 1. 上記データは試験用安定器・試験用器具を使用して測定したデータです。
2. *100時間値を示します。

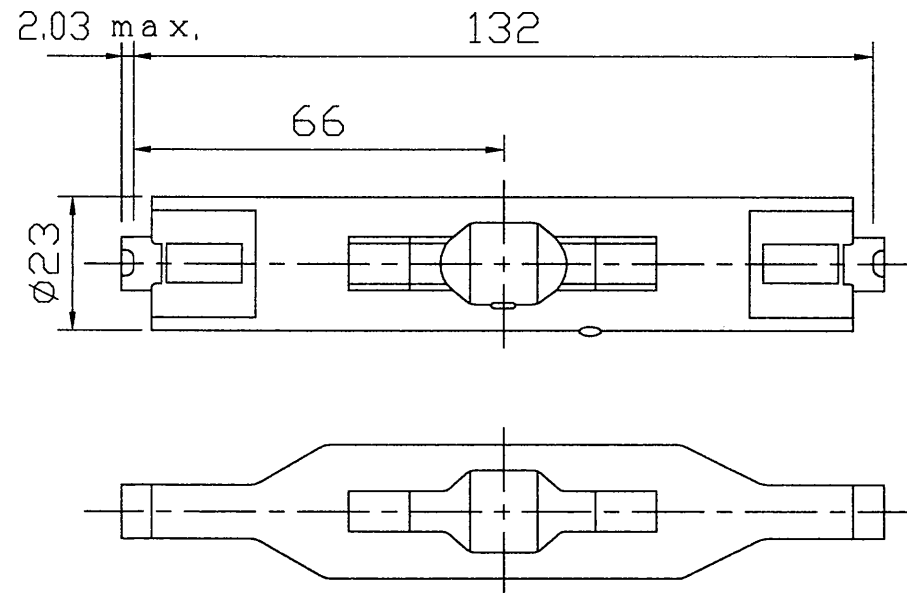

安全上のご注意

警告

- ・強化ガラスを使用した密閉器具を使用してください。(ケガの原因)
- ・ランプの外管(ガラスの外球)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- ・専用器具の前面ガラスを取り外したり、割れた状態でランプを使用しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- ・必ず指定方向で使用してください。(ケガの原因)

注意

- ・取り付けは水平の位置からソケットに挿入し、無理な力を加えないでください。(破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。(破損の原因)
- ・適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください。(破損の原因)
- ・点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は直ちに電源を切ってランプを交換してください。(過熱や発熱の原因)

図番	ML5183/B	品名	＜オスラム社製＞ メタルハライドランプ
設計	検図	承認	形名
			HQI-TS150W/WDL UVS
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社