


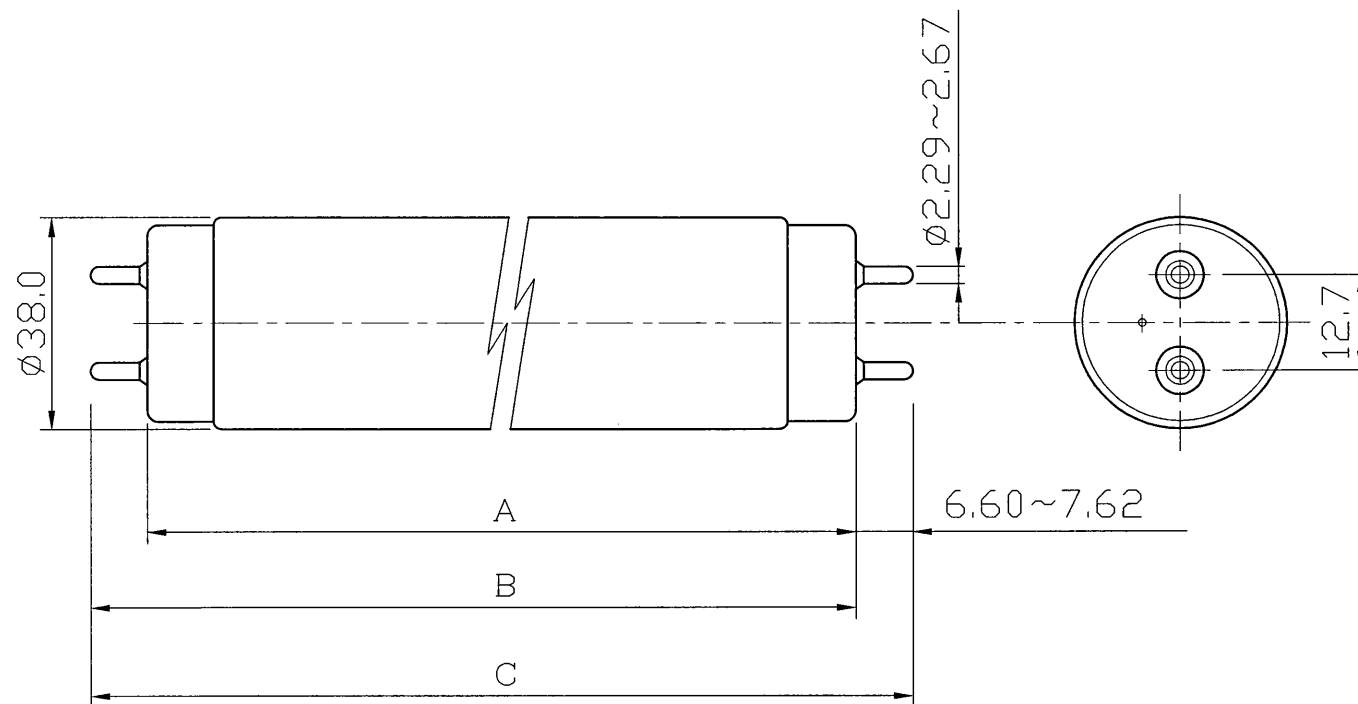

ランプ仕様

光 源 色		白色
管 径 (mm)		38,0
寸 法	A (mm)	580,0 (標準値)
	B (mm)	586,0～588,4
	C (mm)	595,5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下(－20℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		20
ランプ電流 (A)		0,385
全 光 束 (lm)		1020
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		——
相 関 色 温 度 (K)		——
定 格 寿 命 (h)		6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告

- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

△注意

- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-026/D	品名	東芝低温用蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
戸田	戸田	池田	FL20W TEION
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	