


TOSHIBA ' 98.11

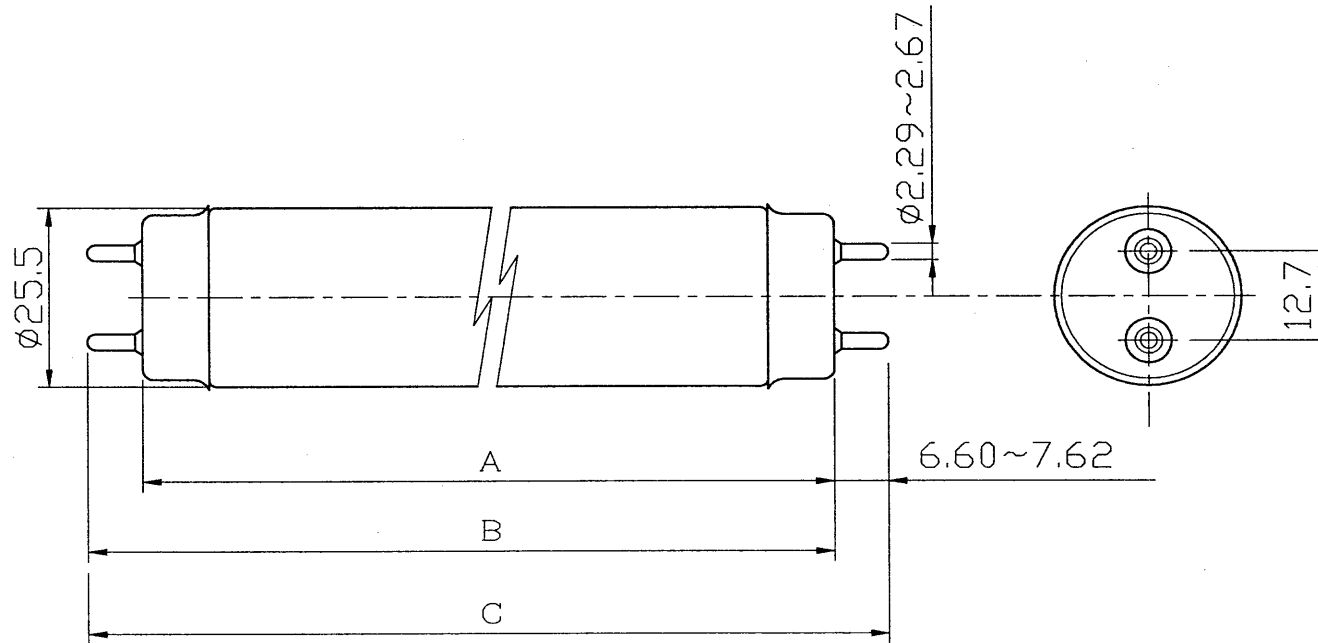

ランプ仕様

光 源 色		EX-D (昼光色)
管 径 (mm)		25.5
寸 法	A (mm)	436.0 (標準値)
	B (mm)	442.1~444.5
	C (mm)	451.6以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		15
ランプ電流 (A)		0.300
全 光 束 (lm)		910
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		88
相 関 色 温 度 (K)		6700
平 均 寿 命 (h)		6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL15-009/D	品名	東芝蛍光ランプ ”メロウ5D”
設計	検図	承認	形名
永井	杉山	依藤	FL15EX-D-H
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社