


TOSHIBA 98.12

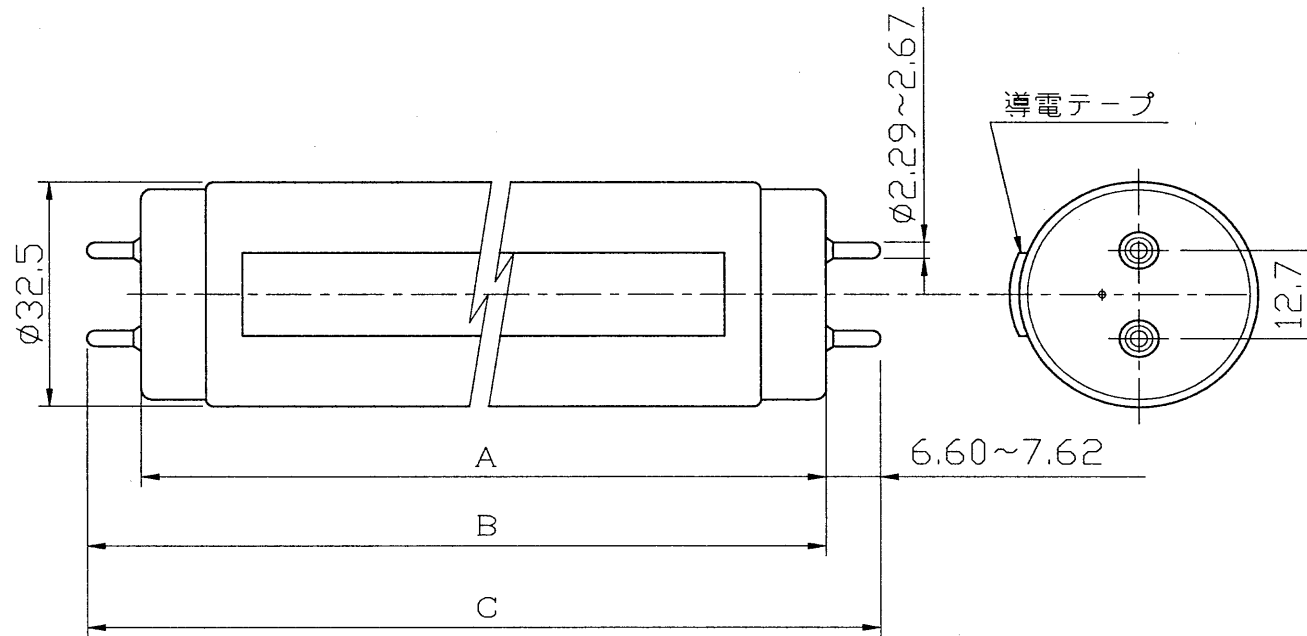

ランプ仕様		
光源色	W(白色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	580(標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始動電圧 (V)	140以下	
低温始動電圧 (V)	147以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	155	
定格ランプ電力 (W)	20	
ランプ電流 (A)	0.360	
全光束 (lm)	730	
□ 金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	97	
相関色温度 (K)	4200	
平均寿命 (h)	7500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FLR20-085/A	品名	東芝蛍光ランプ “美術・博物館用”
設計	検図	承認	形名
山	山	山	FLR20S・W-EDL/M・A・NU
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社