


**TOSHIBA** ('98.12.) 2003.10.

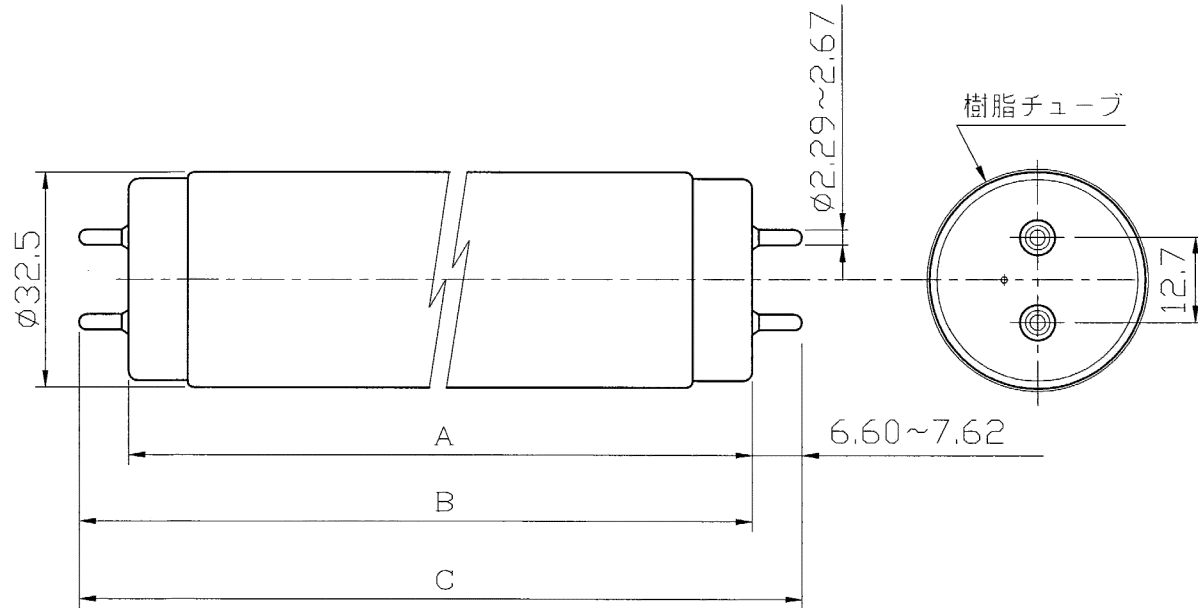

### ランプ仕様

光源色	EX-N (3波長形昼白色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 1198.0 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下
低温始動電圧 (V)	215以下 (13℃)
定格入力電圧 (V)	230
定格ランプ電力 (W)	36
ランプ電流 (A)	0.440
全光束 (lm)	3340
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

#### 安全上のご注意

<b>△警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
<b>△注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)</li> </ul>

#### 使用上のご注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。</li> </ul>
---

図番	FLR40-079/B	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5N”飛散防止形
設計	検図	承認	形名 FLR40S・EX-N/M/36・P-H
尺度 1/1	単位	mm	<b>東芝ライテック株式会社</b>