
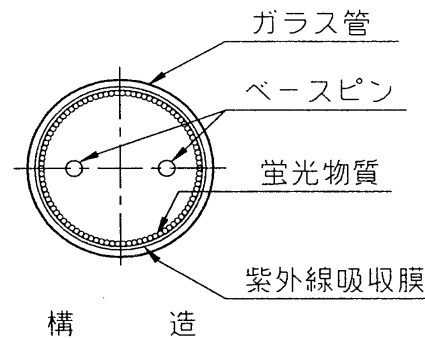


**TOSHIBA** 98.12

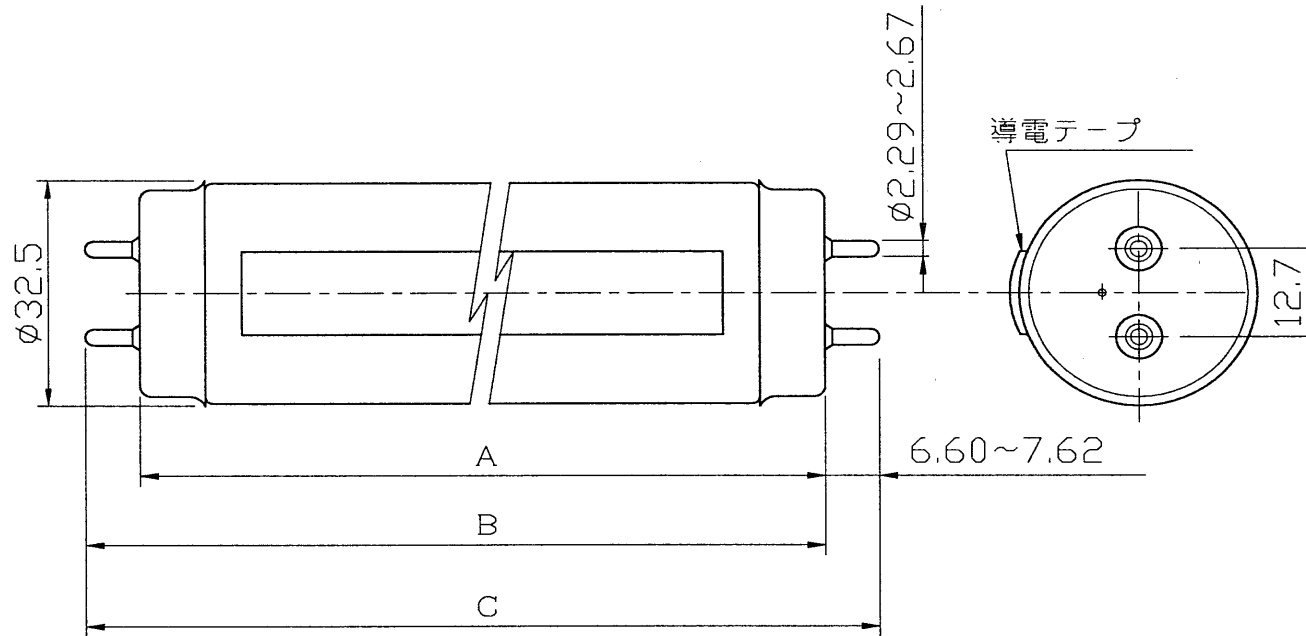

断面図のように蛍光ランプのガラス管内壁と蛍光物質膜の間に紫外線を吸収するための薄膜を塗布してあります。

## ランプ仕様

|              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| 光源色          | L-EDL (電球色) |               |
| 管径 (mm)      | 32.5        |               |
| 寸法           | A (mm)      | 1198 (標準値)    |
|              | B (mm)      | 1204.1~1206.5 |
|              | C (mm)      | 1213.6以下      |
| 始動電圧 (V)     | 205以下       |               |
| 低温始動電圧 (V)   | 215以下 (10℃) |               |
| 定格入力電圧 (V)   | 230         |               |
| 定格ランプ電力 (W)  | 40          |               |
| ランプ電流 (A)    | 0.420       |               |
| 全光束 (lm)     | 1850        |               |
| 口金           | G13         |               |
| 平均演色評価数 (Ra) | 95          |               |
| 相関色温度 (K)    | 3000        |               |
| 平均寿命 (h)     | 10000       |               |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

### 安全上のご注意

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △警告 | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)                                                                                                    |
| △注意 | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

### 使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

|              |             |    |                         |
|--------------|-------------|----|-------------------------|
| 図番           | FLR40-080/A | 品名 | 東芝美術・博物館用蛍光ランプ<br>(調光用) |
| 設計           | 検図          | 承認 | 形名                      |
| 島            |             |    | FLR40S・L-EDL/M・A・NU     |
| 尺度 1/1 単位 mm |             |    | 東芝ライテック株式会社             |