
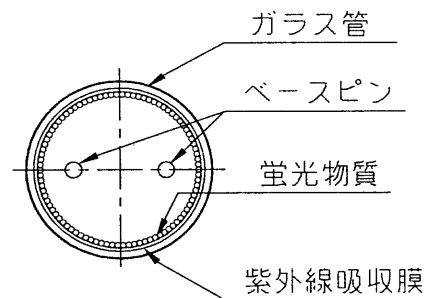


TOSHIBA 98.12

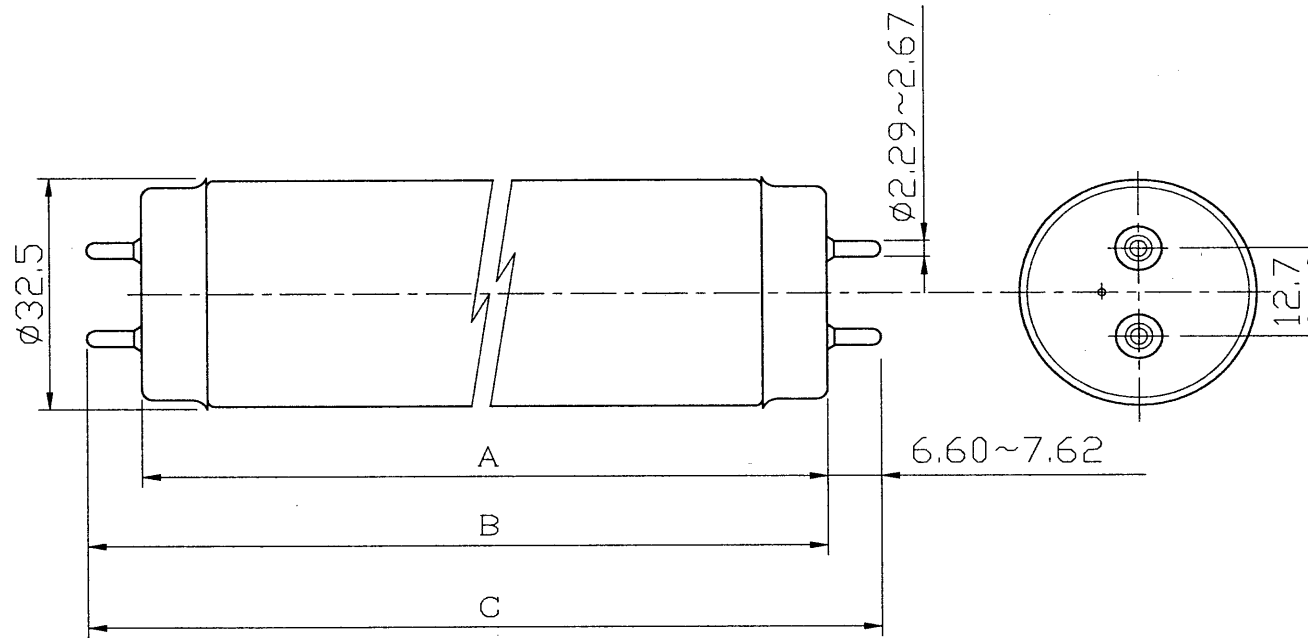

構造

断面図のように蛍光ランプのガラス管
内壁と蛍光物質膜の間に紫外線を吸収す
るための薄膜を塗布してあります。

ランプ仕様

光 源 色	L-EDL (電球色)
管 径 (mm)	32.5
寸 法	A (mm) 1198 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始 動 電 圧 (V)	205以下
低温始動電圧 (V)	215以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	230
定格ランプ電力 (W)	40
ランプ電流 (A)	0.420
全 光 束 (lm)	1950
口 金	G13
平均演色評価数 (Ra)	95
相 関 色 温 度 (K)	3000
平 均 寿 命 (h)	10000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。

図番	FLR40-081/A	品名	東芝蛍光ランプ “美術・博物館用”
設計	検図	承認	形名
山			FLR40S・L-EDL/M・NU
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社