


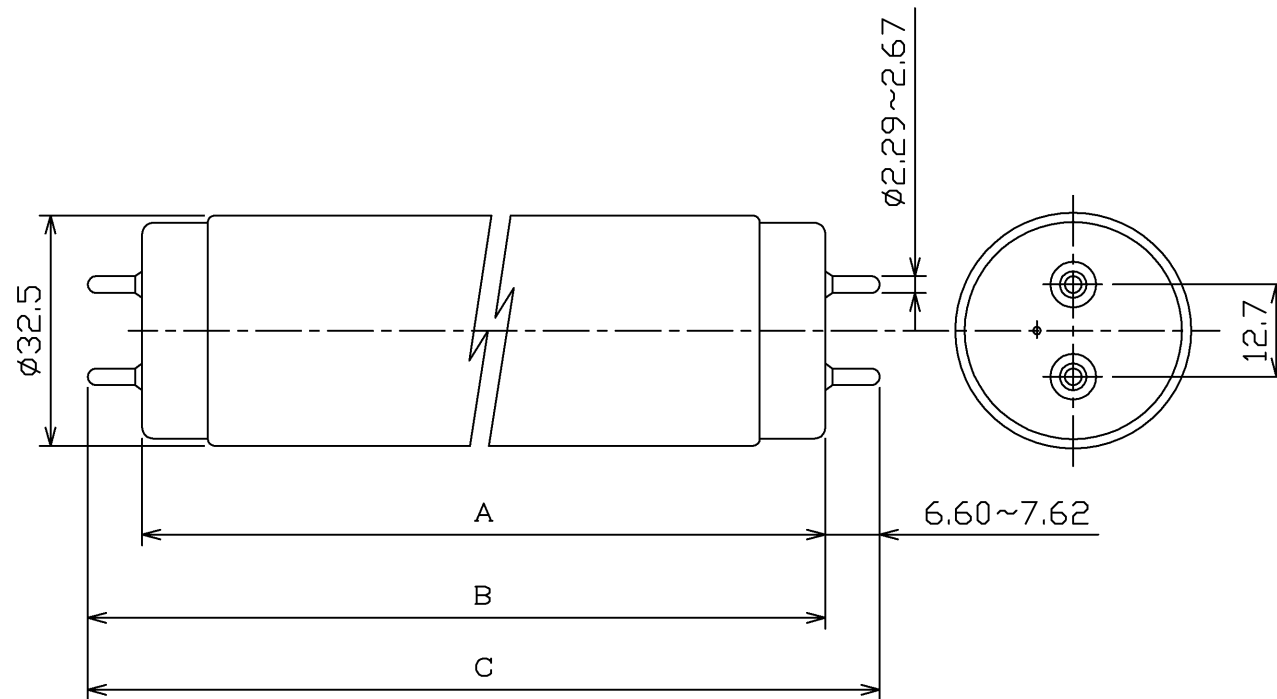

ラ ン プ 仕 様		
光 源 色	白色	
管 径 (mm)	32.5	
寸 法	A (mm)	630.0 (標準値)
	B (mm)	636.0~638.4
	C (mm)	645.5以下
質 量 (g)	136	
口 金	G13	
定格ランプ電力 (W)	30	
ランプ電流 (A)	0.610	
全 光 束 (lm)	1,790	
始 動 電 圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
平均演色評価数 (Ra)	61	
相関色温度 (K)	4,200	
定 格 寿 命 (h)	8,500	
適合点灯管	FG-1E・FG-1P	
適合電子点灯管	FE1E	

(注) ☆全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠ 警 告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注 意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形 名	FL30S・W	品 名	東芝蛍光ランプ
承 認	担 当	図 番	AA2011-01145-01
吉 田	山田(太)	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		