

防滴プレート(IPX3)

WDG7113, WDG7116

キー付ロック付防滴プレート(IPX3)

WDG7213, WDG7216

このたびは当製品をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
 施工前に必ずこの説明書をよくお読みください。施工終了後は、この施工説明書を施主様にお渡しください。
 なお電気工事士法により、この製品の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

警告

- ご使用時以外は必ずカバーを閉じてください。開いた状態では防水効果はありません。感電や火災の原因となります。
- 製品が破損しているときは使用を中止してください。感電や火災の原因となります。
- 取り付け面は凹凸のないように仕上げ防水効果を良くしてください。不完全な場合、感電や火災の原因となります。


ご注意

- 取り付け面に凹凸がある場合は、パテなどで凹凸をなくすか、防水用シール材等でパッキンと取り付け面の隙間を埋めるようにしてください。
- 絶縁サポート(NDG4302)及び絶縁サポート付コンセントはご使用できません。
- 絶縁カバー(緑色)は必ず取り付けられた状態でご使用ください。
- 付属の専用キー(NDG7300)は別途購入可能です。

取付方法

WDG7113, WDG7213 (3コ用)

- イーズスイッチ、イーズコンセント専用

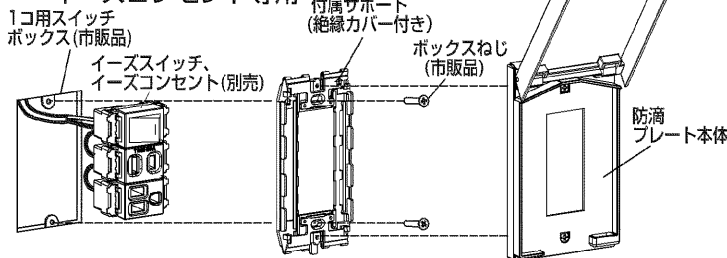

ご注意


●取付面より器具の出代が12mm以上のものは、カバーを閉じた際に接触するため使用できません。

12mm以上は使用不可


※スイッチ、コンセントを1コまたは2コ取り付ける場合は、ブランクチップNDG4411(別売)を組み合わせてご使用ください。

当社のサポート付きコンセント器具(NDG2122(WW)など)をご使用の場合


- 付属のサポートから絶縁カバーを外し、ご使用となる器具に取り付けてご使用ください。

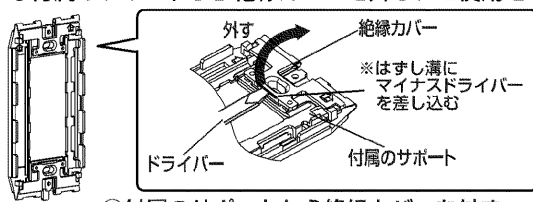

① 付属のサポートから絶縁カバーを外す




② 絶縁カバーをご使用になる器具のサポートに取り付ける

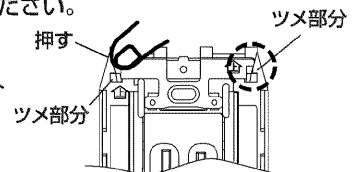

③ 絶縁カバーの上下を折返して左右の爪部分にはめ込む


WDG7116, WDG7216 (スイッチ1連用)

- ワイドアイスイッチ専用


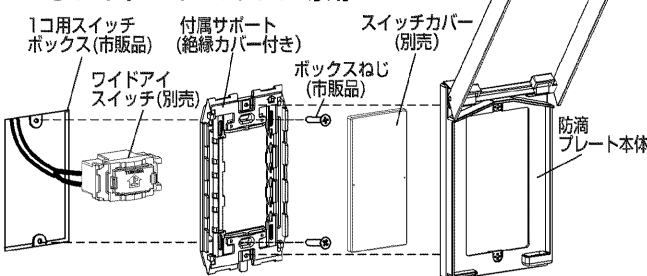


- ### ご注意
- 絶縁カバーは取り外さないでください。
 - サポート付きスイッチ器具を使用する場合は、本製品付属のサポートにスイッチユニットとスイッチカバーを付け替えてご使用ください。

カバーの解錠・施錠方法(WDG7213, WDG7216)



- 工事が終了しましたら確実にカバーを閉じて付属の専用キー(下図)で施錠してください。施工後は、必ずお客様にお渡しください。



付属専用キー：1本(NDG7300)

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

TEL : (044)311-7555 FAX : (044)548-9604

(059WDG7113)C