


TOSHIBA (' 98, 12.) 2011, 12, 393

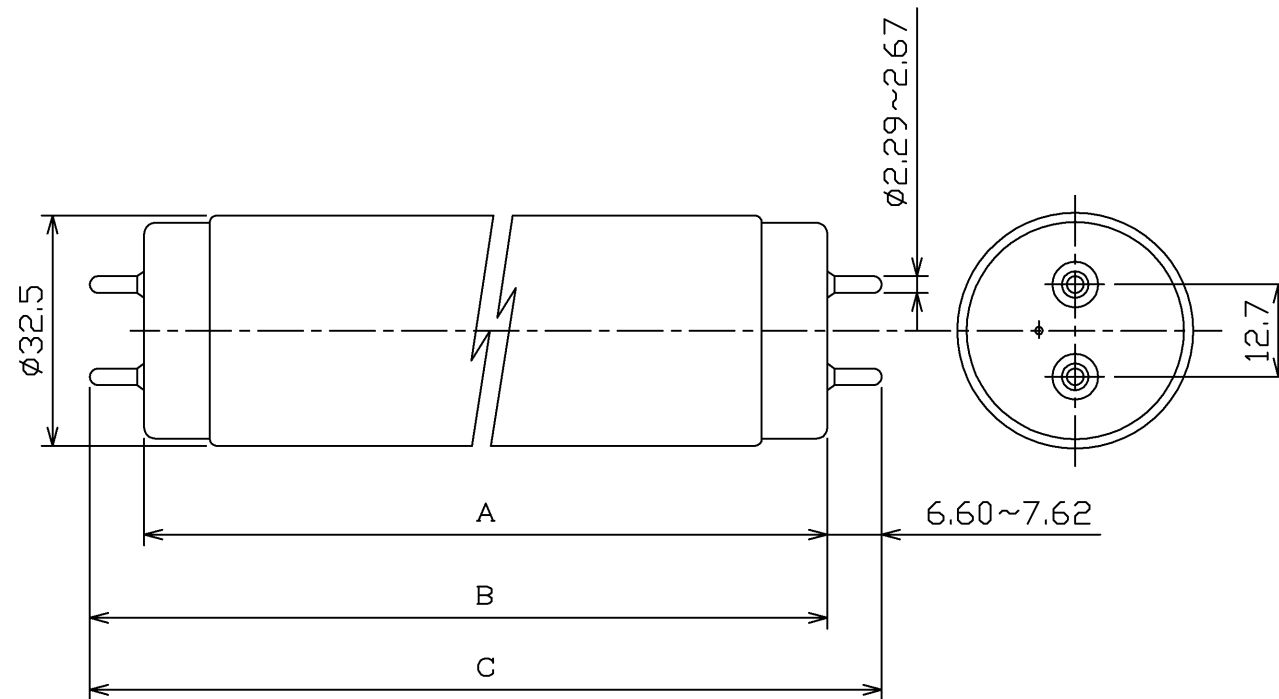

ラ ン プ 仕 様

光源色	昼光色
管 径 (mm)	32.5
寸 法	A (mm) 630.0 (標準値)
	B (mm) 636.0 ~ 638.4
	C (mm) 645.5 以下
質 量 (g)	136
口 金	G13
定格ランプ電力 (W)	30
ランプ電流 (A)	0.610
全 光 束 (lm)	1,550
始 動 電 圧 (V)	94 以下
低温始動電圧 (V)	94 以下 (10℃)
平均演色評価数 (Ra)	74
相関色温度 (K)	6,500
定 格 寿 命 (h)	8,500
適合点灯管	FG-1E・FG-1P
適合電子点灯管	FE1E

(注) ☆全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠ 警 告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注 意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形 名	FL30S・D	品 名	東芝蛍光ランプ
承 認	担 当	図 番	AA2011-01144-01
吉 田	山田(太)	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)