


ランプ仕様	
光源色	昼光色
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 830.0 (標準値)
	B (mm) 835.6 ~ 838.6
	C (mm) 845.7 以下
質量 (g)	183
口金	G13
定格ランプ電力 (W)	32
ランプ電流 (A)	0.435
全光束 (lm)	1,920
始動電圧 (V)	137 以下
低温始動電圧 (V)	138 以下 (10℃)
平均演色評価数 (Ra)	74
相関色温度 (K)	6,500
定格寿命 (h)	12,000
適合点灯管	FG-5P
適合電子点灯管	FE5P

(注) ☆全光束は100時間点灯後の値です。

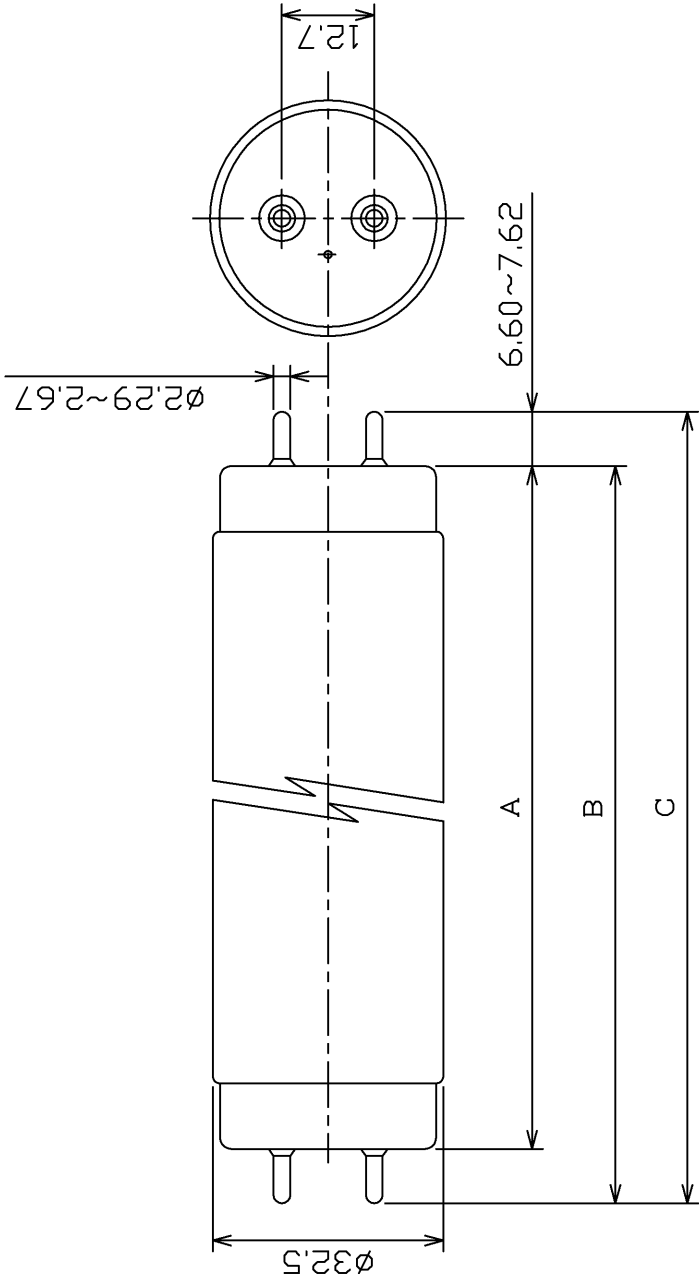

安全上のご注意	
⚠ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL32S・D		品名	東芝蛍光ランプ
	承認	担当	図番	AA2011-01146-01
	吉田	山田(太)		
単位 mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社				

日本国内専用 (Use only in Japan)