


**TOSHIBA** 98.12

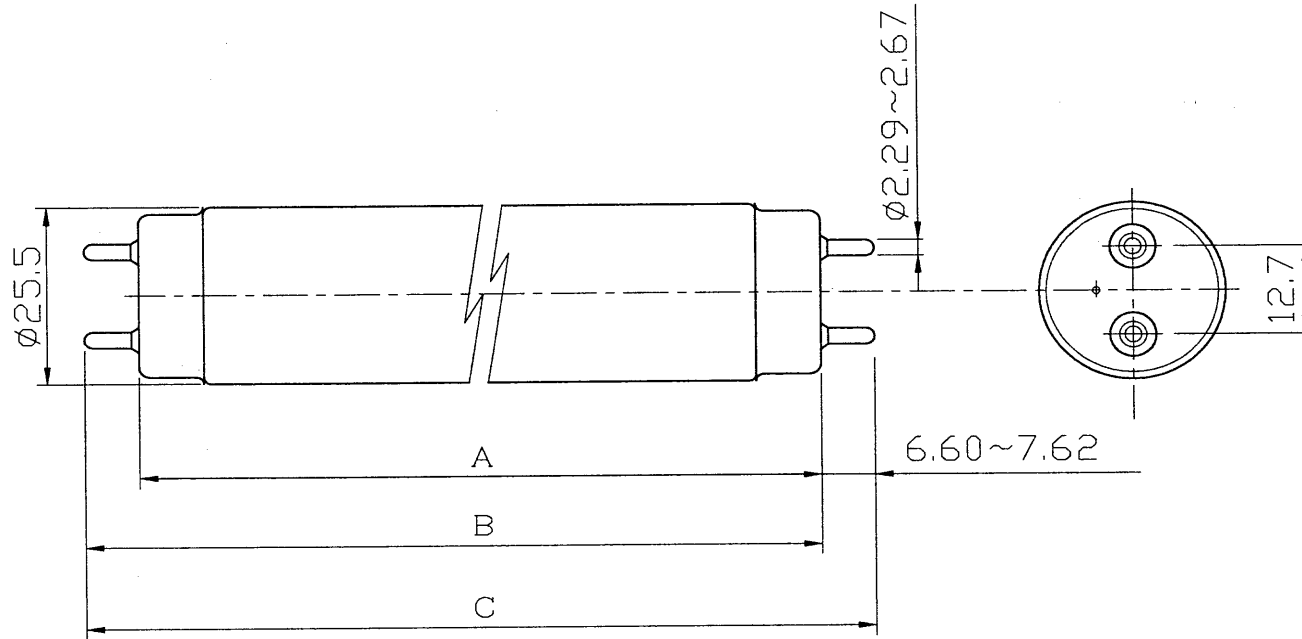

## ランプ仕様

光源色	W(白色)	
管径 (mm)	25.5	
寸法	A (mm)	1000.0(標準値)
	B (mm)	1005.1~1008.5
	C (mm)	1015.5以下
始動電圧 (V)	188以下	
低温始動電圧 (V)	188以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	200	
定格ランプ電力 (W)	35	
ランプ電流 (A)	0.400	
全光束 (lm)	2540	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	61	
相関色温度 (K)	4200	
平均寿命 (h)	8500	

(注) 1.全光束は100時間点灯後の値です。

### 安全上のご注意

<b>△警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
<b>△注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)</li> </ul>

### 使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL35-001/B	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名 FL35SS・W
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社