


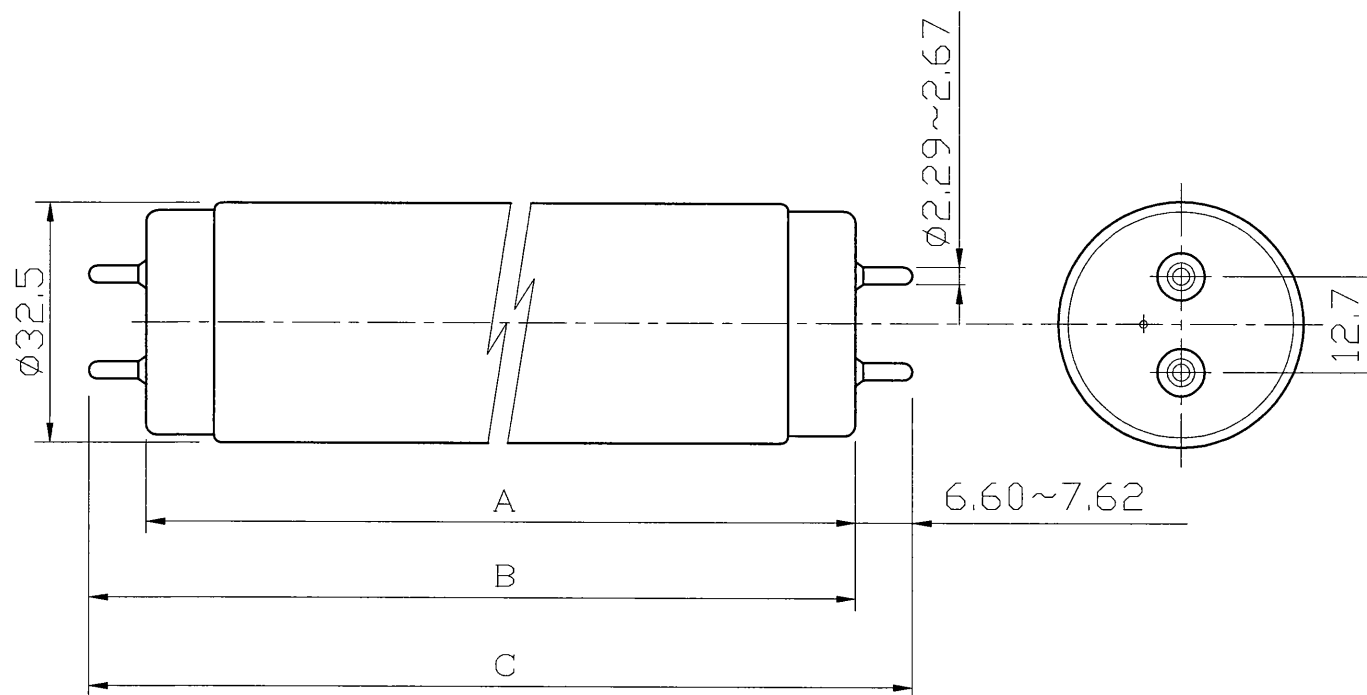

ランプ仕様

光 源 色		EX-WW (3波長形温白色)
管 径 (mm)		32.5
寸 法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始 動 電 圧 (V)		205以下
低温始動電圧 (V)		215以下(13℃)
定格入力電圧 (V)		230
定格ランプ電力 (W)		36
ラ ン プ 電 流 (A)		0.440
全 光 束 (lm)		3450
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		84
相 関 色 温 度 (K)		3500
平 均 寿 命 (h)		12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

『グリーン購入法対象機種適合品』

図番	FLR40-092/C	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5WW”
設計	検図	承認	形名
山田	吉田	藤	FLR40S・EX-WW/M/36-H
尺度 1/1	単位	m m	東芝ライテック株式会社