


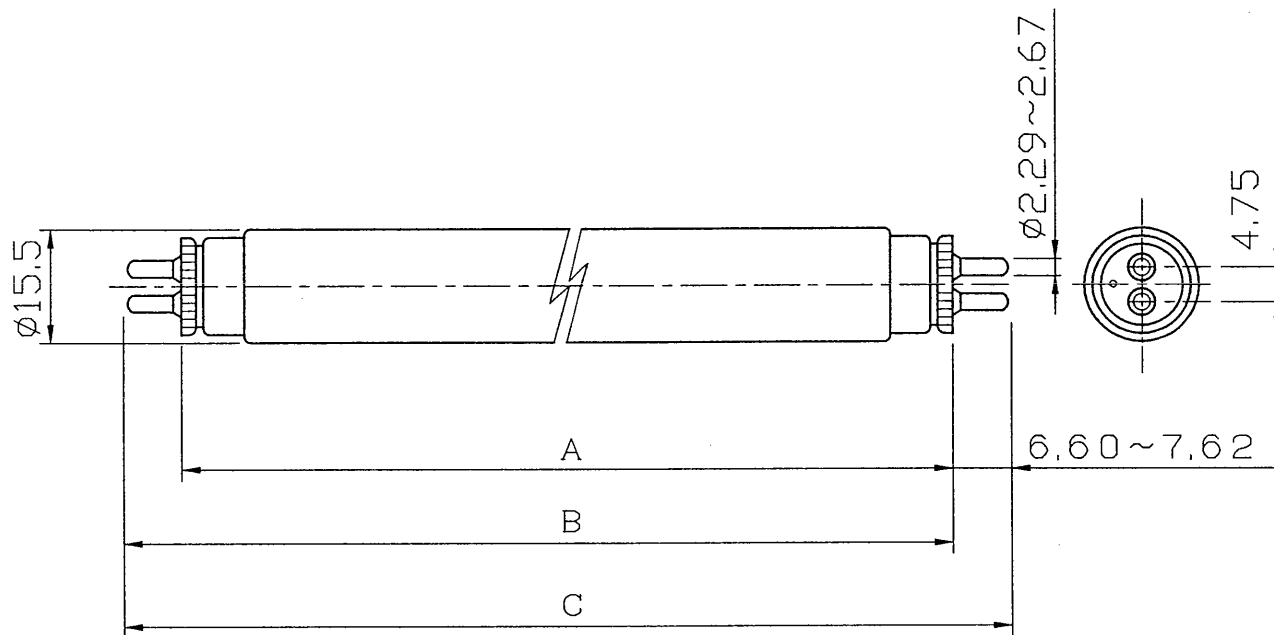

ランプ仕様

光 源 色		—
管 径 (mm)		15.5
寸 法	A (mm)	287.0 (標準値)
	B (mm)	293.0~295.4
	C (mm)	302.5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		8
ランプ電流 (A)		0.170
紫 外 線 出 力 (W)		1.0
口 金		G5
平均演色評価数 (Ra)		—
相 関 色 温 度 (K)		—
平 均 寿 命 (h)		2000

(注) 紫外線出力は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|-----|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL8-006/A			品名	東芝蛍光ランプ	
設計	検図	承認	形名	FL8BLB		
			東芝ライテック株式会社			
尺度 1/1			単位	mm		