

防滴プレート(防雨型IPX3)

WDG7113, WDG7116N

キー付ロック付防滴プレート(防雨型IPX3)

WDG7213, WDG7216N

このたびは当製品をご採用いただきまして、まことにありがとうございました。

施工前に必ずこの説明書をよくお読みください。施工終了後は、この施工説明書を施主様にお渡しください。

なお電気工事士法により、スイッチやコンセント等の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

警告

- ご使用時以外は必ずカバーを閉じてください。開いた状態では防水効果はありません。感電や火災の原因となります。
- 製品が破損しているときは使用を中止してください。感電や火災の原因となります。
- 取り付け面は凹凸のないように仕上げて防水効果を良くしてください。不完全な場合、感電や火災の原因となります。
- 防水性が悪くなりますので、防水パッキンの刻印表示に従って取り付けてください。


ご注意

- 取り付け面に凹凸がある場合は、パテなどで凹凸をなくすか、防水用シール材等でパッキンと取り付け面の隙間を埋めるようにしてください。
- 絶縁サポート(NDG4302)及び絶縁サポート付コンセントはご使用できません。
- 絶縁カバー(緑色)は必ず取り付けられた状態でご使用ください。
- 付属の専用キー(NDG7300)は別途購入可能です。
- 防滴プレートは直接雨の当たらない場所(雨線内)でご使用ください。スイッチ操作・プラグを差し込んだ状態では防水性が保たれません。

取付方法

WDG7113, WDG7213 (3コ用)

- E'sスイッチ、E'sコンセント専用

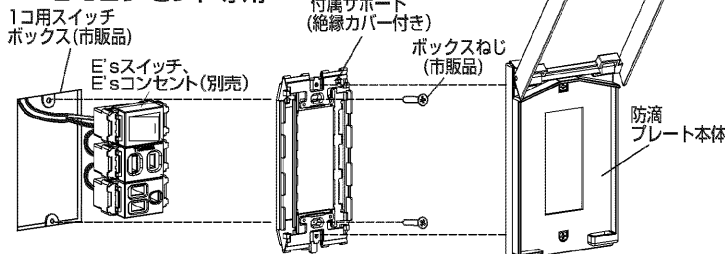

ご注意


- 取付面より器具の出が15mm以下のものがご使用いただけます。15mmを超えるとカバーを閉じた際に接触するため使用できません。

←15mmを超えるものは使用不可


※スイッチ、コンセントを1コまたは2コ取り付ける場合は、ブランクチップNDG4411(別売)を組み合わせてご使用ください。

当社のサポート付きコンセント器具(NDG2122(WW)など)をご使用の場合

- 付属のサポートから絶縁カバーを外し、ご使用となる器具に取り付けてご使用ください。

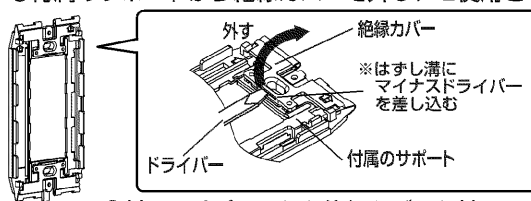

① 付属のサポートから絶縁カバーを外す

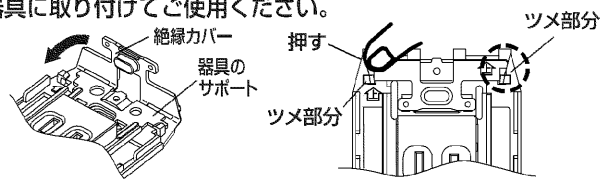


② 絶縁カバーをご使用になる器具のサポートに取り付ける

③ 絶縁カバーの上下を折返して左右の爪部分にはめ込む

WDG7116N, WDG7216N (スイッチ1連用)



- WIDE-iスイッチ専用

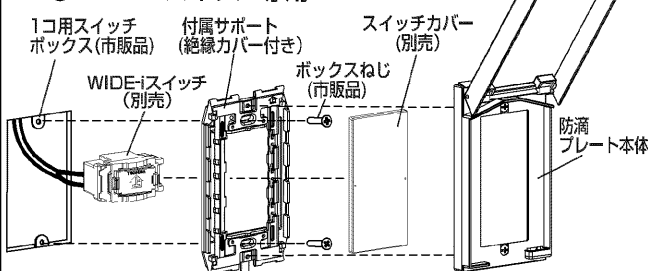

- 絶縁カバーは取り外さないでください。
- サポート付きスイッチ器具を使用する場合は、本製品付属のサポートにスイッチユニットとスイッチカバーを付け替えてご使用ください。

カバーの解錠・施錠方法(WDG7213, WDG7216N)

- 工事が終了しましたら確実にカバーを閉じて付属の専用キー(下図)で施錠してください。施工後は、必ずお客様にお渡しください。

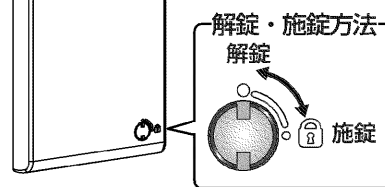

付属専用キー：1本(NDG7300)