

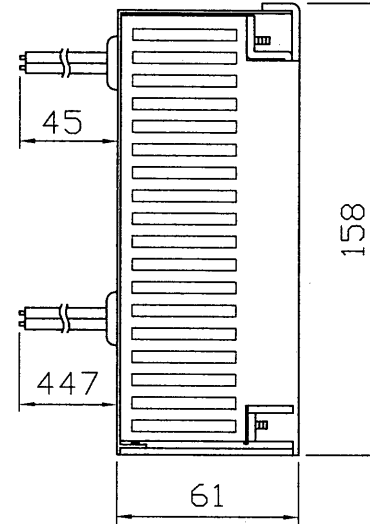


**TOSHIBA** '96.10 003

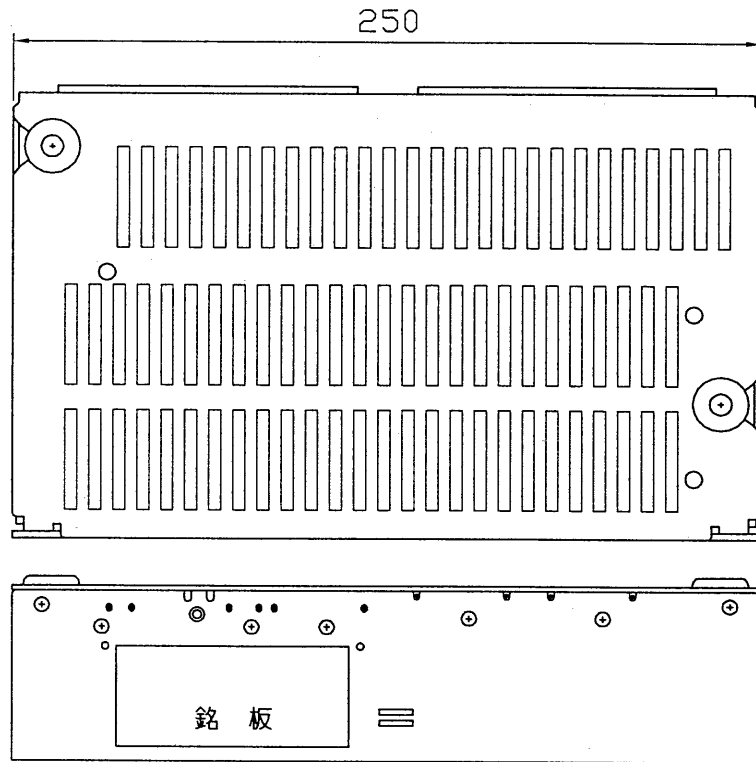

適合ランプ	MTS150/W HQI-T150W/WDL
使用場所	器具内用
定格周波数	50Hz/60Hz
定格電圧	100V
使用電圧変動範囲	94V~106V
項目	定格
入力電力	168W
入力電流	1.7A
力率	高力率
二次無負荷電圧	280V
ランプ電流	1.56A
二次短絡電流	3.6A
質量	約 1.5 kg

結線図

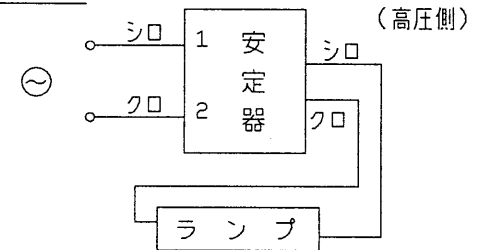

◎規格・試験法

- ・電気用品取締法技術基準
- ・高調波ガイドライン適合品

◎仕様

1. 口出線：入力側：600V, 1.25mmビニル絶縁電線  
出力側：シリコンゴム絶縁電線(20KV耐圧)
2. ケース材質：[ケースフタ]SECC(鉄)[ケース底板]アルミ
3. 絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用器具周囲温度：5~35℃
2. この安定器は器具内専用です。(別置はできません。)
3. 安定器からランプまでの配線は耐圧20KV以上シリコンゴム絶縁電線を使用し、配線長は片道0.4m以下となるようご使用ください。

4. 器具内の配線、放熱構造は規定通りとしてください。(取付構造は変更しないでください。)
5. 高温、高湿、塵埃、ガス等、特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
6. その他  
出力側リード線は高圧パルスが発生しますので器具ランプとの接続の際、絶縁は確実に行ってください。
7. 仕様は予告なしに変更する場合があります。

形名	1.5QEP-1003	品名	東芝ネオアーク用インバータ MTS150 100V 1灯用
製図	設計	検図	承認
尺度	—	単位	mm 第三角法
			図番 A-ERD-059-1
<b>東芝ライテック株式会社</b>			