


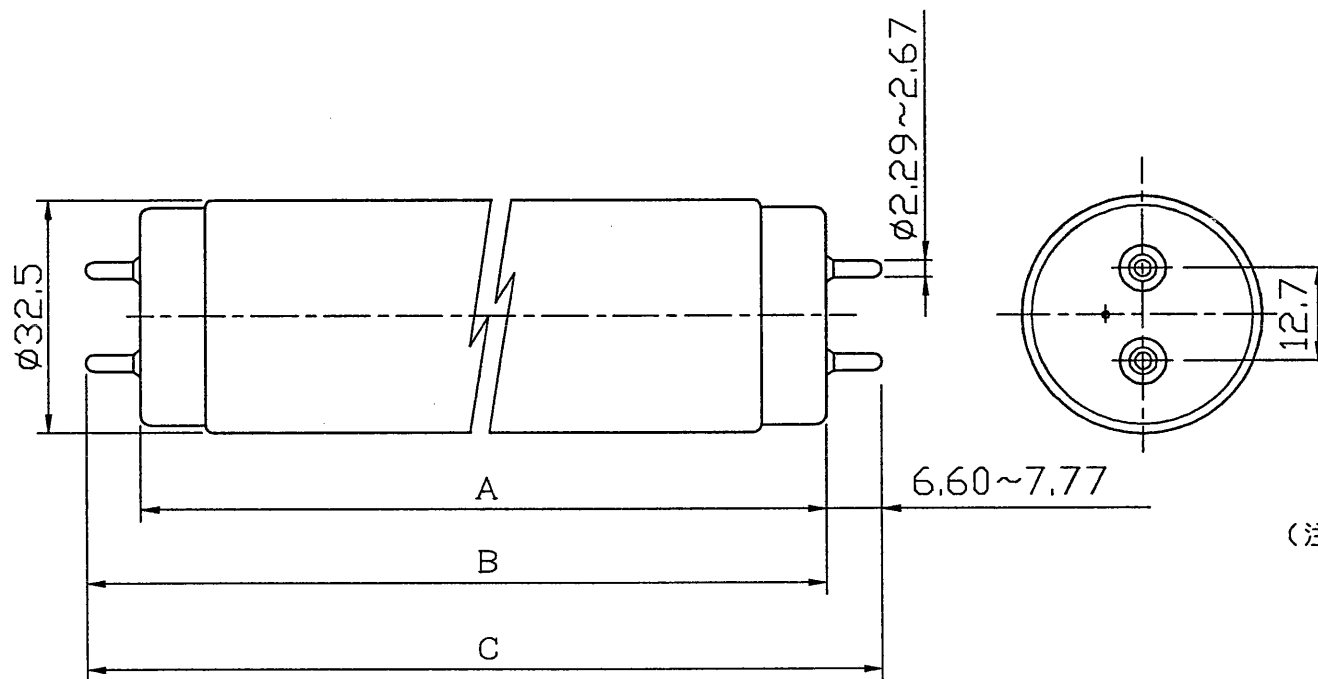

ランプ仕様

光源色		BL
管径 (mm)		32,5
寸法	A (mm)	1198,0 (標準値)
	B (mm)	1204,1~1206,5
	C (mm)	1213,6以下
始動電圧 (V)		180以下
低温始動電圧 (V)		180以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		200
定格ランプ電力 (W)		40
ランプ電流 (A)		0,420
紫外線出力 (W)		6,0
口金		G13
定格寿命 (h)		5000

(注) 1. 紫外線出力は100時間点灯後の値です。

2. 一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。
ただし、一般照明器具の反射率を上げるためには、
アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。

3. 眼に有害な紫外線（波長300nm以下）は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、
安全のため眼鏡をかけてください。

4. 普通ガラス（厚さ3mm）は紫外線のうち360nm
以上で約10%、340nmで30%、320nmで
80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する
場合は注意を要します。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FL40-056/B	品名	東芝蛍光ランプ “ケミカルランプ”
設計	検図	承認	形名
直木	中島	神原	FL40S・BL
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社