





※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

警告

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。
感電の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	ホワイト
2	カバー	1	ユリア	ホワイト
3	ターミナル	2	黄銅	t 1.5
4	アースターミナル	1	黄銅	t 1.5
5	カバー止めねじ	1	鋼線	φ3.5×17
—	端子ねじ	3	黄銅	M4×8

※ コードの仕上り外径がφ10以上は
ロックアウトを折ってご使用ください。

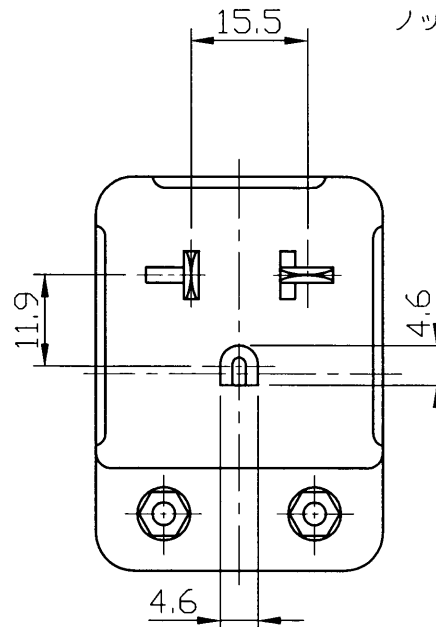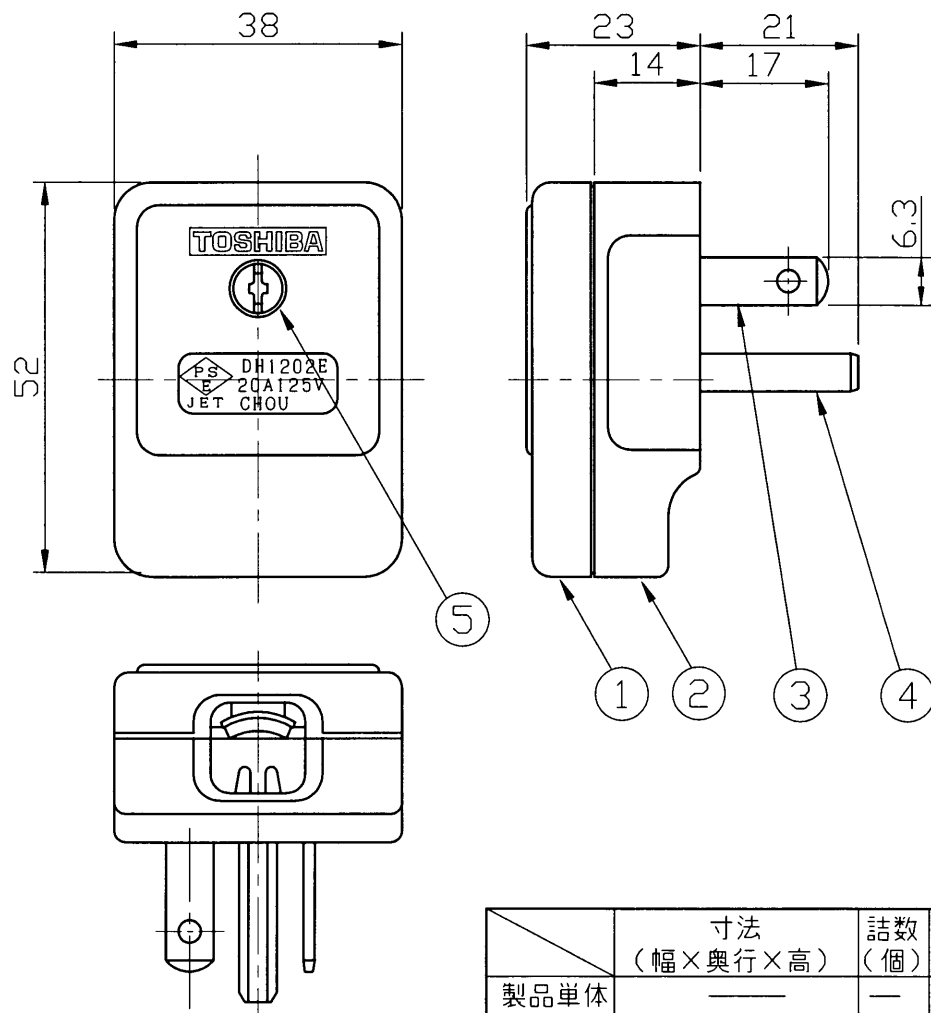

定 格 電 流	20A
定 格 電 圧	125V
梱 包 数	内装10個、外装100個
適 合 規 格	JIS C8303配線用差込接続器 電気用品安全法

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	50
内 装 箱	71×195×53	10	520
外 装 箱	160×275×210	100	5,450

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	20A125V アース付 横出しキャップ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	DH1202E
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-01906-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm