

図面番号 DRAWING NO.

A

B


C

D


E

F

外觀寸法図

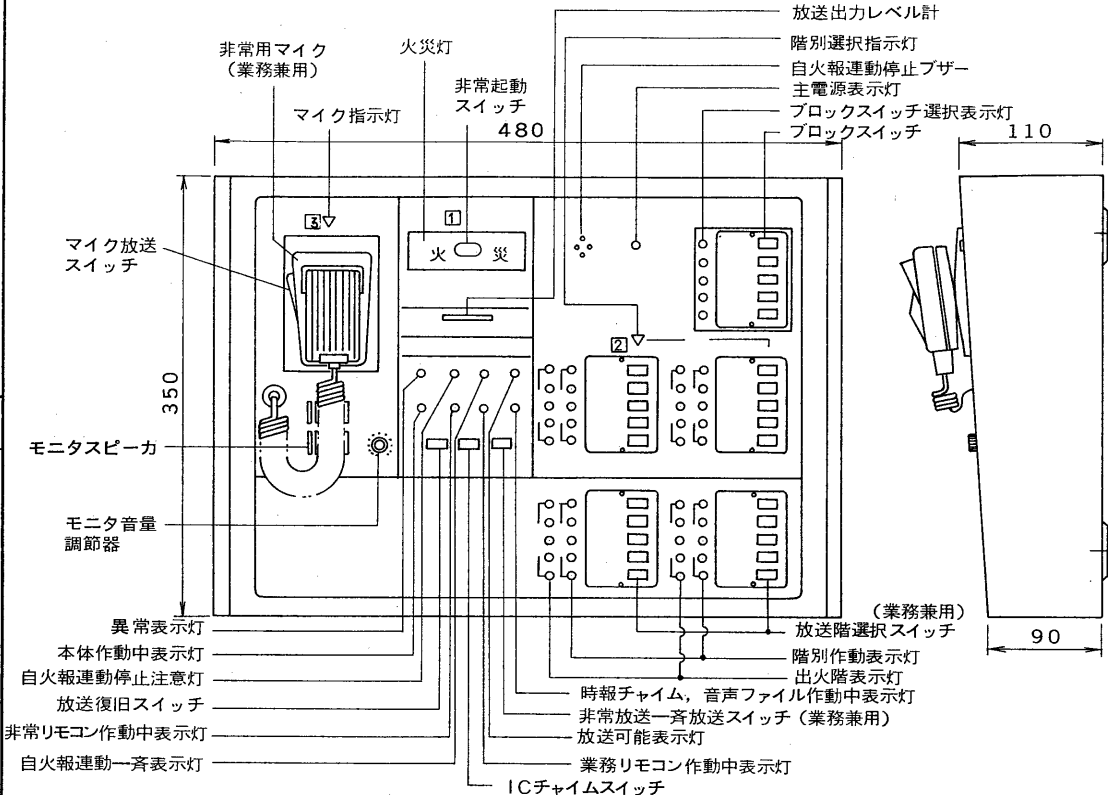

取付寸法図

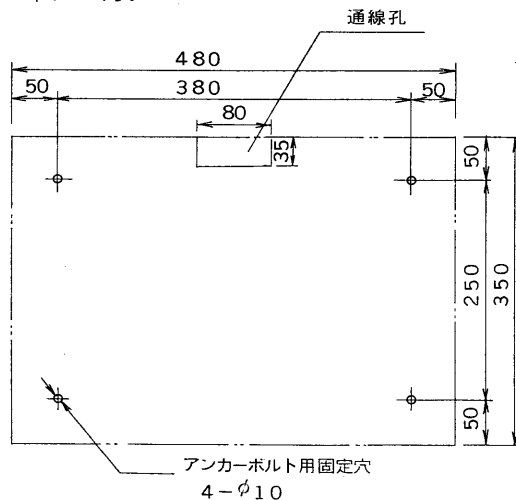

仕様

- 使用電源 DC 24V (本体より受電)  
(常用, 非常用)  
消費電流 DC 47.5mA  
入力 非常・業務兼用マイク -46dB 600Ω 不平衡 S/N55dB 以上  
サイレン音 400~1000Hz 周期約5秒のくりかえし  
(非常用放送設備(委)統一音)  
外部入力 0dB 10KΩ 不平衡 (別売マッチングトランス  
取付けにより600Ω平衡可) S/N 60dB 以上
- 出力 0dB 600Ω 平衡  
周波数特性 非常・業務兼用マイク 300~6000Hz±3dB 以内  
上記以外 50~15000Hz±3dB 以内
- ひずみ率 1%以下  
出力制御 放送階選択 20回線 (非常・業務)  
ブロック選択 5回線 (業務)  
一斉 1回線 (非常・業務)
- 表示装置 階別作動 20回線 (緑)  
出火階表示 20回線 (赤)  
短絡表示 階別作動表示灯点滅方式  
ブロック選択表示 5回線 (緑)  
その他 異常表示, 連動一斉表示, 連動停止表示,  
放送可能表示, 作動中表示 (×4)
- モニタ 1W / 8Ω 音量調節器付  
配線数 10本 (ツイストペア 5対)  
塗装色 ケース…メインカラー (マンセル3.7YR 7.7/0.1 近似色)  
パネル…ブラウングレー (マンセル10YR 4/1 近似色)
- 重量 約 7.4 Kg  
付属品 表示カード 5回線用 ..... 5 (本体に取りつけて出荷)  
取扱説明書 ..... 1  
設置容領書 ..... 1  
東芝お客様ご相談センター一覧表 ..... 1
- その他  
-1. 5ポイントLED出力表示灯付き  
-2. 非常・業務兼用マイク入力はALC機能付き  
-3. ICチャイム用ソケットおよび押ボタンスイッチ付属 (ICチャイム  
ユニット別売CH-2またはACU-4020A)

消防法適合 (非常用放送設備委員会認定品)  
認定番号 第89-003号

|   |  |                   |                           |                             |                   |
|---|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 承認 APPROVED BY<br>  |  | 検図 CHECKED BY<br> |                           | 名称 TITLE<br>非常・業務兼用形リモコン操作器 |                   |
| 設計 DESIGNED BY<br>  |  | 製図 DRAWN BY<br>   |                           | 形名 ARC-2001R                |                   |
| TOSHIBA<br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |  |                   |                           | 図面番号 A-NDC-015-1            |                   |
| 保管 REGISTERED   |  |                   | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION |                             | 尺度 SCALE 単位 UNITS |