

E27004

1S. 57. 9(T) 126

2

3

4

5




6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図

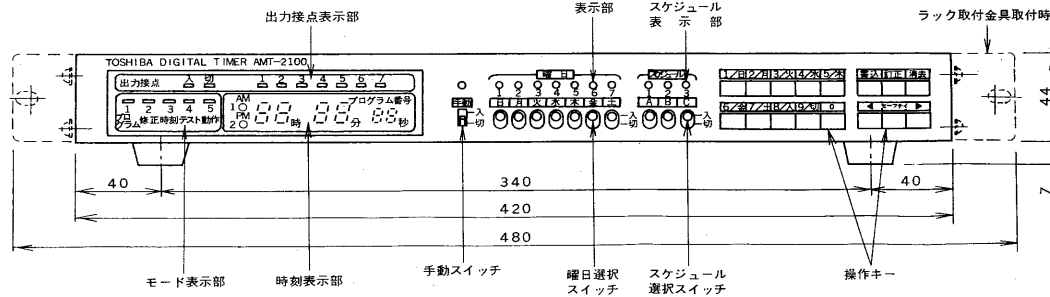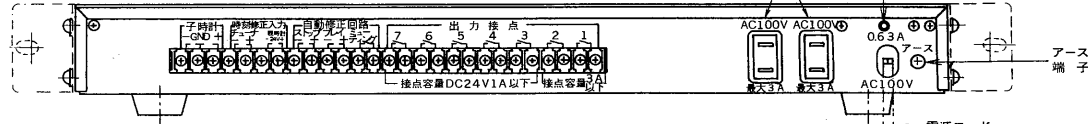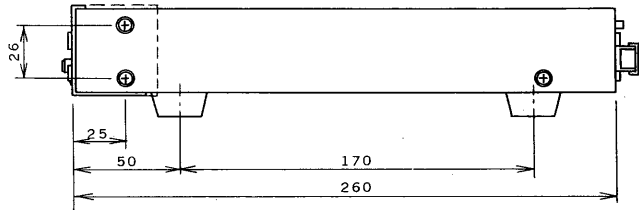

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約15W
水晶発振周波数	4,194,304Hz
時間精度	月差±5秒(25℃)
停電補償時間	120時間
内蔵バッテリー	充電式ニッケルカドニウム電池(7.2V 500mAh)
プログラム数	128プログラム
プログラム内容	時、分、曜日、スケジュール、出力番号、入または切
出力接点形式	保持接点またはパルス接点(任意に設定可)
コントロール時間	保持接点…… 1分単位、パルス接点…… 1秒～59秒
入力形式	キーボード入力
出力数	出力数…… 7回路(無電圧メーク接点出力)
接点容量	出力1,2 : 100mA～3A 出力3～7 : DC24V 1mA～1A
表示部	モード表示…… プログラムモード、修正モード、時刻モード テストモード、動作モード 出力接点表示…… 入、切および1～7出力接点表示 時刻表示…… 時、分(プログラム番号表示を兼用) およびエラーメッセージ表示、パルス巾表示も兼用
機能	曜日表示…… 日、月、火、水、木、金、土 スケジュール表示…… A、B、C 曜日選択 スケジュール選択 外部同期運転…… 30秒または1分式有極式親時計またはFMチューナ(NHK FM放送時880Hz 7時, 12時, 19時 3回/1日)
	手動選択 定時刻放送テープ自動修正機能(BGM-6100, 6200接続時) 12時間/24時間表示切換可 プログラムテスト エラー表示 子時計制御機能(子時計制御アダプター(テクセル製CA-210)が必要) 0℃～40℃
使用温度範囲	約4.5kg(バッテリーを含む)
重量	420(W)×270(D)×44(H)mm(ゴム足含まず)
寸法	フロントパネル: オフブラックメタリック塗装、 ケース: ダークグレイ(ビニールラミネート鋼板)
付属品	バッテリー ×1 取扱説明書 ×1 ヒューズ ×2 (0.5A、1A各1ケ) 接続コード ×1 (10芯…BGM-6100, 6200接続用) プログラムシート ×4 (プログラムシート(1)(2)各2枚) ラック取付金具とねじ ×1式 (ラック取付金具 2ケ 丸皿ネジ M5×12 2ケ 座金 M5 2ケ)

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝デジタルタイマ (EIA-1Uサイズ)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 AMT-2100
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NDD-010
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 單位 UNITS mm