


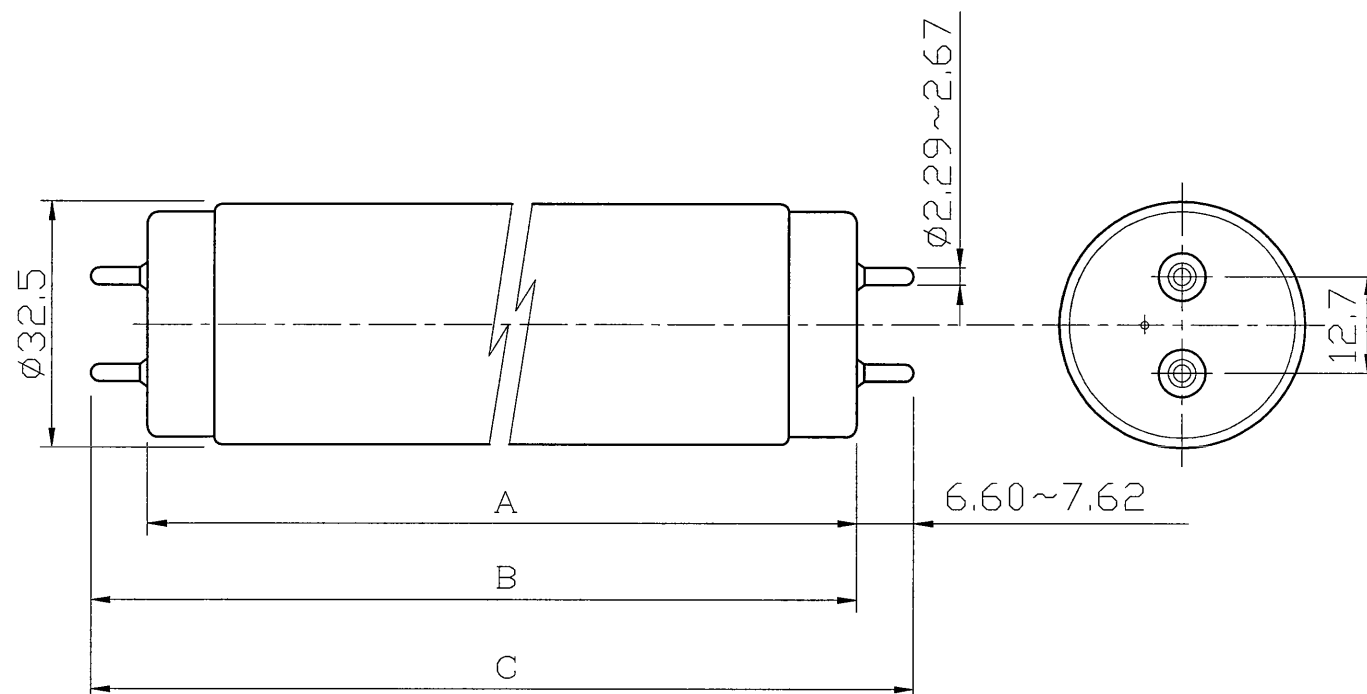

ラ ン プ 仕 様

光 源 色	温白色
管 径 (mm)	32.5
寸 法	A (mm) 580.0 (標準値)
	B (mm) 586.0~588.4
	C (mm) 595.5以下
始 動 電 圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	20
ラ ン プ 電 流 (A)	0.360
全 光 束 (lm)	1190
□ 金	G13
平均演色評価数 (Ra)	60
色 温 度 (K)	3500
定 格 寿 命 (h)	8500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- △ 警 告**
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △ 注 意**
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ランプは器具に確実に取付けてください。
(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-017/F	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
直木	中島	神原	FL20S・WW
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	