※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

# 東芝レンジフードファン

■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。







付属品
- 排気口（逆流防止シャッター付）……1個
- 木ねじ（本体固定用）……6個
- ねじ（排気口固定用）……4個
- ソフトテープ（ダクト接続用）……1個

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板 | | マンセル1GY9／0．5 |
| 2 | 本体カバー | 着色亜鉛鉄板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 3 | 前板 | 着色亜鉛鉄板 | | マンセル1GY9／0．5 |
| 4 | 前板カバー | 着色亜鉛鉄板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 5 | スイッチカバー | 着色亜鉛鉄板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 6 | 底板 | 着色亜鉛鉄板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 7 | モーター | 4極コンデンサー誘導電動機　Ｅ種 | | |
| 8 | 羽根 | 亜鉛メッキ鋼板 | | |
| 9 | ファンケース | 亜鉛メッキ鋼板 | | |
| 10 | 排気口 | 亜鉛メッキ鋼板 | | |
| 11 | ランプカバー | 着色亜鉛鉄板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 12 | ランプ | 電球形蛍光ランプ　東芝ライテック　ＥＦＡ１０ＥＬ／７−Ｚ | | |
| 13 | 幕板 | 着色亜鉛鉄板 | | マンセル1GY9／0．5 |
| 14 | スイッチ | １２５Ｖ　３Ａ | | |
| 15 | グリスフィルター | 着色アルミニウム合金板 | シリコン加工塗装 | マンセルN4 |
| 16 | コード線 | ビニルキャブタイヤ丸形コード0．75㎜$^2$ 3心 | | |
| 17 | プラグ | ２極接地型 | | |
| 18 | 直角ジョイント | 亜鉛メッキ鋼板 | 別売ＲＬＪ−６ | |
| 19 | 連動用コード | 耐熱ビニル線 | 別売ＰＣ−Ｃ１Ｋ（給気シャッター用） | |
| | | 耐熱ビニル線 | 別売ＰＣ−Ｃ１Ｄ（排気シャッター用） | |







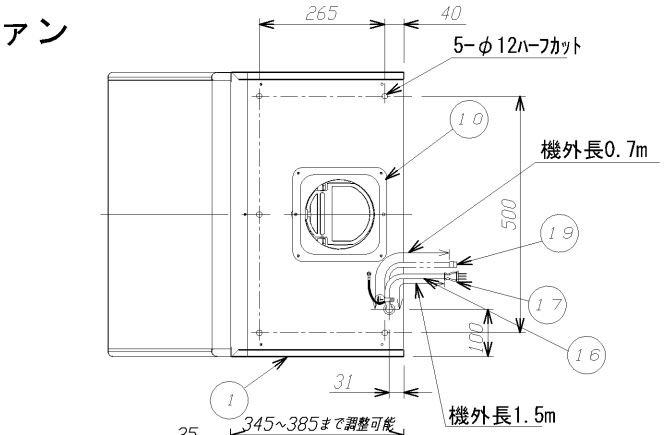


● 静圧−風量特性（φ150）

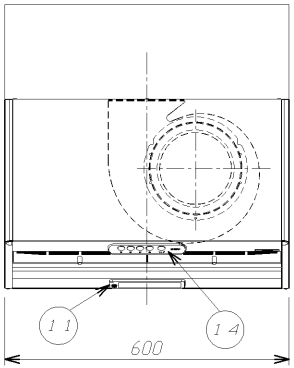


## ■ 特性表
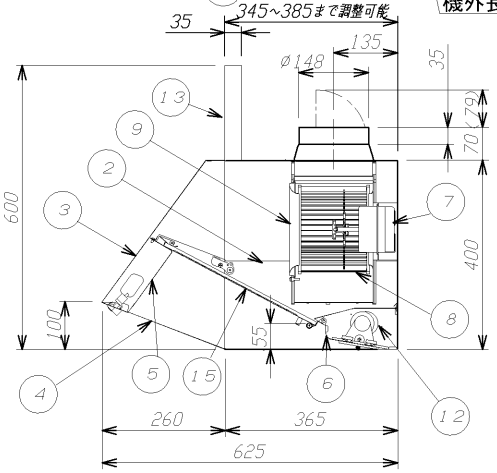
| 形名 | 定格電圧（V） | | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 風量（m3/h） 0Pa時 | 100Pa時 | 40Pa時 | 20Pa時 | 静圧（Pa） 420m3/h時 | 200m3/h時 | 100m3/h時 | 騒音（dB） | 質量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR-63VJB(W) | 100 | 強 | 50 | 72 | 600 | 460 | − | − | 120 | − | − | 41 | 13.4 |
| | | | 60 | 81 | 580 | 468 | − | − | 130 | − | − | 40 | |
| | | 中 | 50 | 45 | 330 | − | 252 | − | − | 65 | − | 26.5 | |
| | | | 60 | 45 | 315 | − | 244 | − | − | 60 | − | 26 | |
| | | 弱 | 50 | 37 | 210 | − | − | 162 | − | − | 50 | 15.5 | |
| | | | 60 | 36 | 190 | − | − | 140 | − | − | 35 | 15 | |
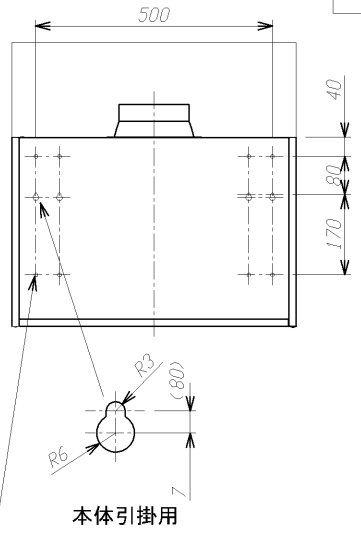
| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | １０ＭΩ以上（５００Ｖメガー） | 耐電圧 | ＡＣ１０００Ｖ　１分間 | 絶縁区分 | Ｅ種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
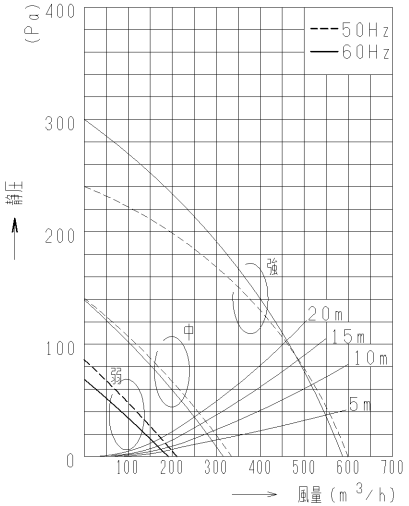
| 東芝キヤリア株式会社 | | 形　名 | VFR-63VJB(W) |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | H.24.6.5 | 図面番号 | ＡＶ００４９８８ |

H.24.4.1

AV004988-02

＜生産完了 2016年06月06日＞