


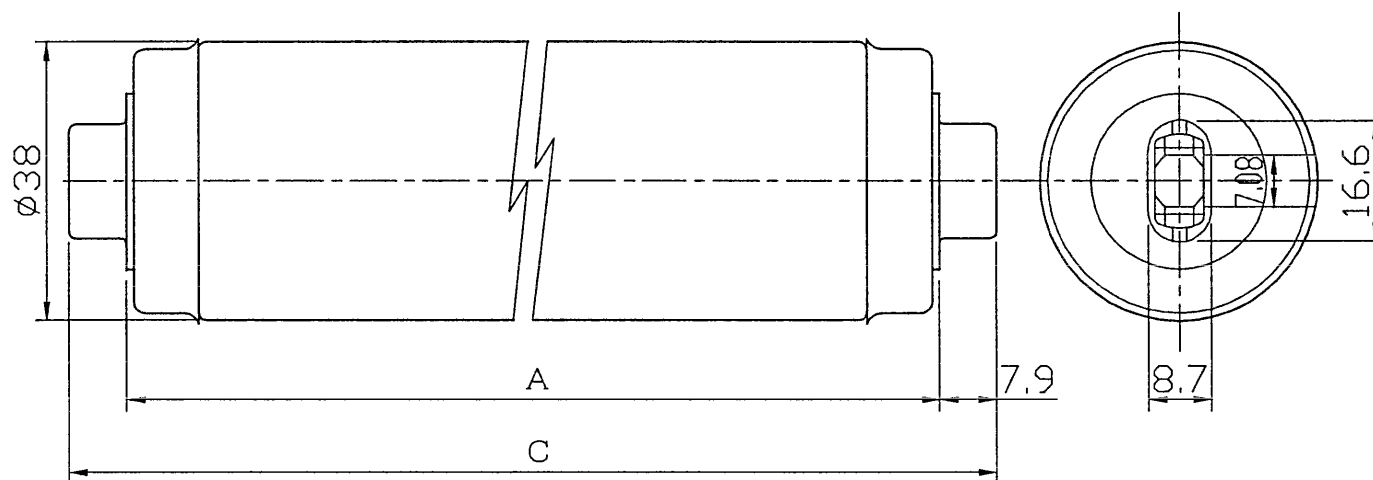

ランプ仕様

光 源 色		EX-W (3波長形白色)
管 径 (mm)		38
寸 法	A (mm)	2367 (標準値)
	B (mm)	-
	C (mm)	2380.4~2385.2
始 動 電 圧 (V)		360以下
低温始動電圧 (V)		378以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		400
定格ランプ電力 (W)		100
ラ ン プ 電 流 (A)		0.820
全 光 束 (lm)		9220
口 金		R17d
下 方 光 度 (cd)		-
平均演色評価数 (Ra)		88
相 関 色 温 度 (K)		4200
平 均 寿 命 (h)		12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|-----|---|
| △警告 | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FLR110-044/A	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5W”
設計	検図	承認	形名
深町	島	御	FLR110H・EX-W/A/100-H
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社