


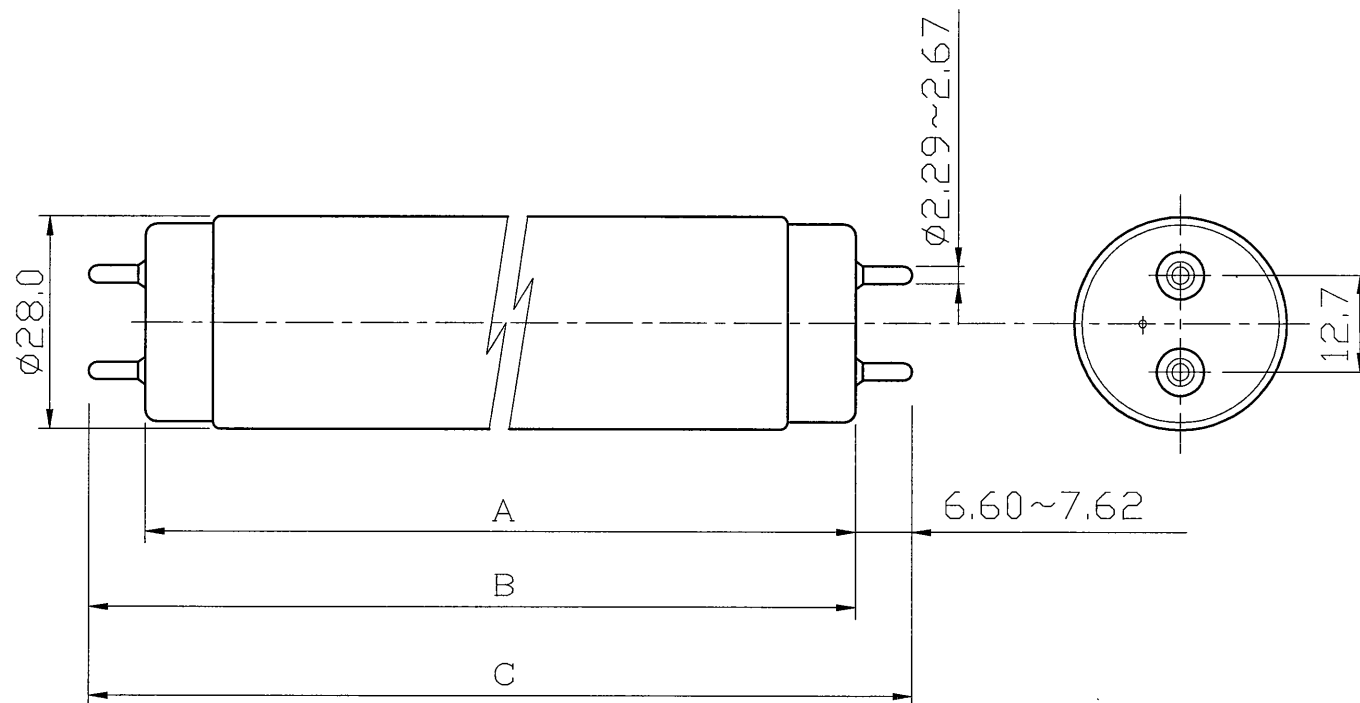

ランプ仕様

光 源 色		3波長形電球色
管 径 (mm)		28.0
寸 法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下(10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		18
ランプ電流 (A)		0.350
全 光 束 (lm)		1470
□ 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		88
相 関 色 温 度 (K)		3000
定 格 寿 命 (h)		8500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) - ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) - ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-043/C	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5L”
設計	検図	承認	形名
直木	宇	神原	FL20SS・EX-L/18-H
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	