


TOSHIBA (2014.05.556) 2020.07.556

安全上のご注意

警告

- このランプは街路灯リニューアル向け商品です。適合以外のLED電源ユニットや他社製のLED電源ユニット、またはHIDランプ用の安定器と組み合わせての使用は絶対にしないでください。故障、発煙または点灯回路損傷の原因となります。
- このランプは直流点灯です。商用電源への直接接続は絶対にしないでください。使用した場合、故障、発煙または点灯回路損傷の原因となります。
- 点灯回路内に中間ジョイントとしてコンセント等や調光機能(100%点灯でも使用不可)等の接続器を使用しないでください。絶縁破壊による火災の原因となります。
- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災または器具過熱の原因となります。
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

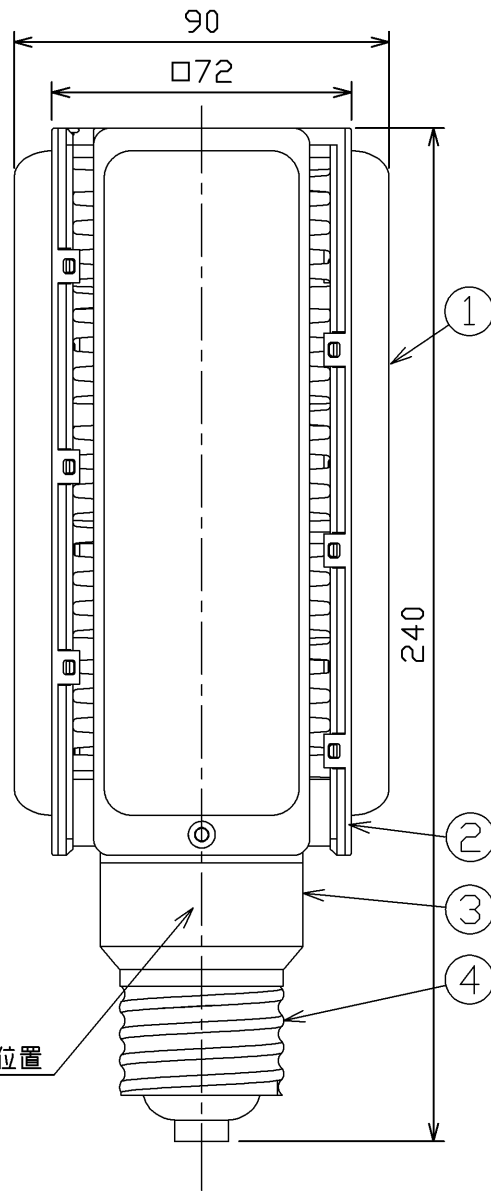

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	4	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本体	4	ADC(アルミダイキャスト)	白
3	絶縁樹脂	1	PBT樹脂	—
4	口金	1	—	E39
5	落下防止ワイヤ	1	SUS(ステンレス鋼)	—
6	フック	1	SUS(ステンレス鋼)	—

ランプ仕様

光源色		電球色
寸法	全長(mm)	240
	外径(mm)	90
	質量(g)	595
	口金	E39
	定格消費電力(W)	71
	定格入力電流(A)	0.425
	全光束(lm)	8400
	平均演色評価数(Ra)	80
	相関色温度(K)	2700
	定格寿命(h)	40000
	点灯方向	下向・上向点灯形

専用LED電源ユニット(別売)LEK-720016A01

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

形名	LDTS71L-G-E39	品名	東芝LED電球 HID形(電源別置形)LEDランプ	
承認	担当	図番	AA2014-50708-02(1/2)	
酒井	福島	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

日本国内専用(Use only in Japan)

TOSHIBA (2014.05.556) 2020.07.556

安全上のご注意

△
注
意

- ・このランプは下方・上方向点灯形です。ランプ横向き（水平）に取り付けしないでください。短寿命の原因となります。
- ・既設の照明設備の照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ使用してください。漏電事故などの原因となることがあります。
- ・ランプの大きさ（外径、長さ）および重さを十分考慮したリニューアル可能な街路灯器具で使用してください。器具落下の原因となることがあります。
- ・このLEDランプとLED電源ユニットの組み合わせをリニューアル可能な街路灯器具以外で使用しないでください。昇降装置などに組み合わせて使用をした場合は故障のおそれがあります。
- ・次の環境・条件では使用できません。
 - ・周囲温度が40℃を超える場所
 - ・湿度の高い場所
 - ・振動、衝撃の激しい場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる場所
 - ・油類、薬品などが付着する場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・冠水のおそれのある場所
 - ・塩害のある場所
 - ・塩素を使用している屋内プール
- ・次の照明器具では使用できません。
 - ・点灯回路内に中間ジョイントとしてコンセント等や調光機能（100%点灯でも使用不可）等の接続器がある器具
 - ・水平点灯形街路灯
 - ・ランプに水のかかる街路灯
 - ・小形密閉形街路灯
 - ・ダウンライトや昇降装置
 - ・高天井器具や昇降装置
 - ・道路灯
- ※下面開放形（ランプ上向き点灯）器具はオプション（別売）使用で適合となります。
- ・落したり、物をつぶしたり、無理な力を加えたり、キズをついたりしないでください。特に器具の清掃のときは注意してください。落下及び破損によるケガの原因となることがあります。
- ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。
- ・ソケットに確実に取り付けてください。ランプ落下の原因となることがあります。
- ・塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損によるケガの原因となることがあります。
- ・発煙や異臭などの異常を感じた場合、すみやかに電源を切って使用を中止してください。異常のまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ・ランプの樹脂カバーに亀裂が生じた場合、そのままの状態で使用しないでください。カバーの落下、浸水による感電やランプ故障の原因となります。
- ・照明器具のソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。接触不良による事故の原因となります。

・ご使用上の注意

- ・必ず防雨形のリニューアル可能な街路灯器具でご使用ください。
- ・必ず落下防止ワイヤを取り付けてご使用ください。
- ・点灯時のランプ周囲温度が-20℃～+40℃の範囲で使用してください。
- ・旧タイプの漏電ブレーカではトリップする場合があります。この場合は高周波対応の漏電ブレーカをご使用ください。感度電流の設定値にはご注意ください。
- ・ランプを水洗いや分解、改造はしないでください。
- ・LED素子などは交換できません。
- ・ランプに向かって殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

・LED電源ユニット（別売）との接続について

- ・必ず専用LED電源ユニットと組み合わせて使用してください。
- ・このLEDランプには、極性があります（+：アイレット側、-：シェル側）。LED電源ユニットをランプの極性に合わせて配線してください。

形名	LDTS71L-G-E39		品名	東芝LED電球 HID形（電源別置形）LEDランプ	
	承認	担当		図番	AA2014-50708-02 (2/2)
	酒井	福島	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)