


ランプ仕様

光源色	Y (黄色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下	
低温始動電圧 (V)	215以下 (10℃)	
定格入力電圧 (V)	230	
定格ランプ電力 (W)	40	
ランプ電流 (A)	0.420	
全光束 (lm)	1910	
□ 金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	—	
相関色温度 (K)	—	
平均寿命 (h)	10000	

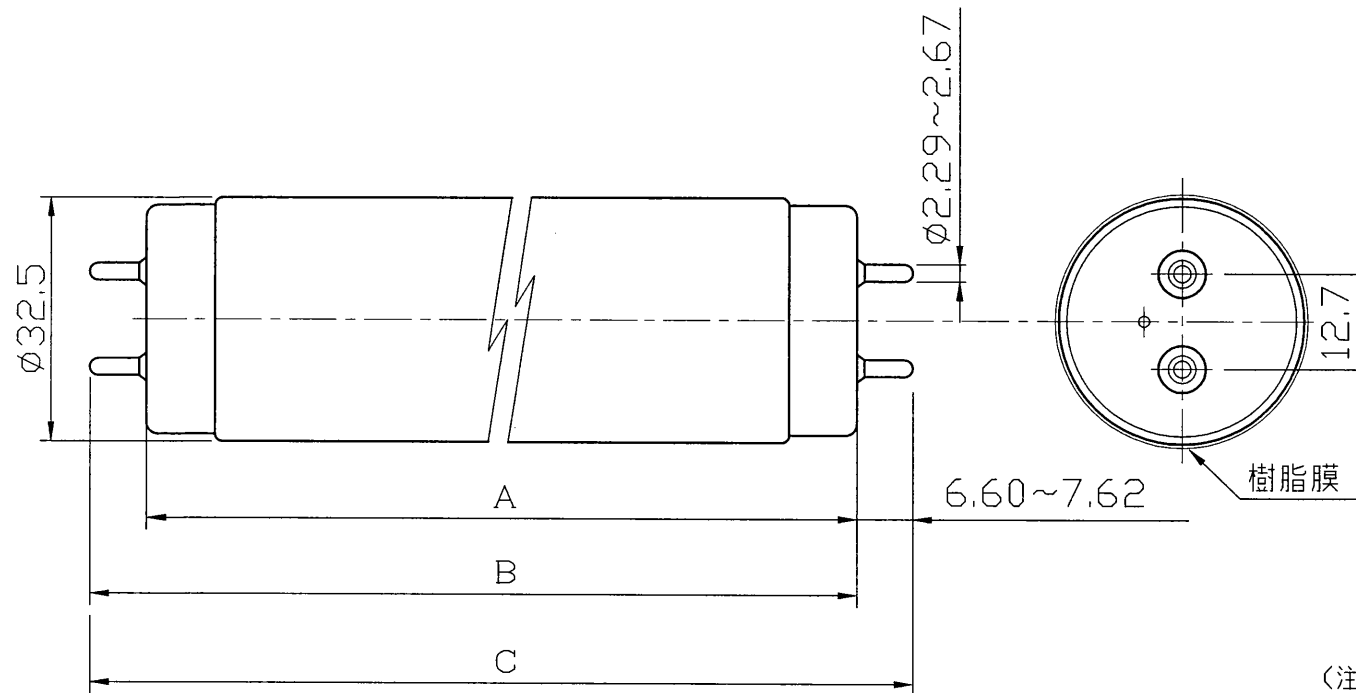

- (注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。
 2. 防飛強度: 床上4.7mから水平に落下させ
 その飛散破片が半径2mをこえる範囲に
 飛散しないこと。又飛散破片は20mm
 以内であること。

安全上のご注意

△警告	取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) - ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) - ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図 番	FLR40-104/A			品 名	東芝低誘虫蛍光ランプ
	設計	検図	承認	形 名	FLR40S・Y/M・P
					東芝ライテック株式会社
尺度 1/1		単位	mm		