※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA (2020.11. 003) 2021.07. 003

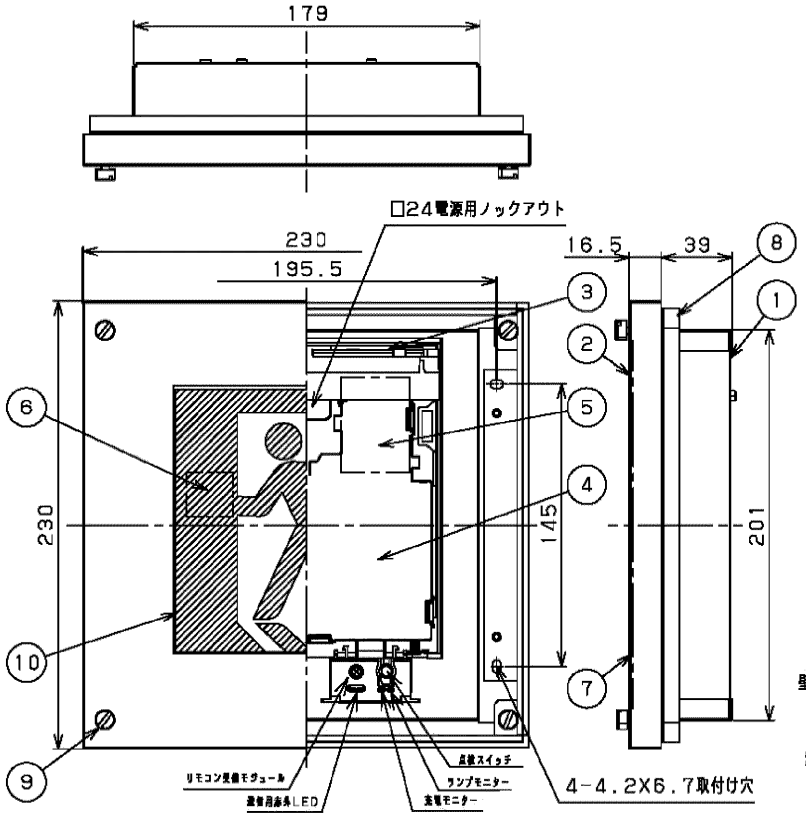



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値：0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値：0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	交換部品形名：L01
4	点灯ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名：E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
6	端子台	1	-	-
7	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂) t3.0	透明
8	パッキン	1	-	-
9	取付けねじ	2	BsBM (黄銅)	-
10	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続２４時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能　リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種（第三種）接地工事)



注）化粧枠・表示板取りはずしのため
２００ｍｍ以上の余裕を設けてください。

定格

定格電圧(V)		AC100
入力電流(A)	急速	0.040
	トリクル	0.028
消費電力(W)	急速	2.0
	トリクル	1.4

特性

誘導灯の区分		C級
表示面の寸法(m)		タテ ヨコ 0.132 x 0.132
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口	1.5 以上
	通路	5 以上
蓄電池の容量		20 分間

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、壁内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 本器具は、壁埋込み専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。取付ボックスを使用する場合は、適合する取付ボックスをご使用ください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因になります。
- 器具の取り付けは、凹凸面に取り付けないでください。凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。取付け面に凹凸がある場合は、水気の浸入がないようにコーキングしてください。
- 器具内に結露が発生するような場所では使用しないでください。また、器具背面から水がかかる場所には取り付けないでください。水気の浸入による絶縁不良の原因となります。事前に設置環境の確認をしてください。

型式認定番号
1AS111-3300

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)		防水性能	防雨形
100	LS	1.9 (表示板含む)	形名	FBK-10761-LS17	
			品名	東芝誘導灯（避難口・通路兼用）(電池内蔵)	
承認	担当		図番	AA2020-54812-02	
松田	田坂				
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)