


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (銅板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	1	SPC (銅板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	-
4	点滅ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品名: 7HR-AH-SLN Ni-MH蓄電池 8.4V1100mAh
6	端子台 (電源用)	1	-	-
7	端子台 (信号用)	2	-	-

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 1. 誘導灯と組み合わせて使用する場合、誘導灯用埋込み穴と点滅装置用埋込み穴との間隔は、下記の通りとしてください。

- 天井面施工の場合
適合誘導灯
・FBK-20721L-LS17
・FBK-20722L-LS17
・FBK-42721L-LS17
・FBK-42722L-LS17
- 壁面施工の場合
適合誘導灯
・FBK-20771L-LS17
・FBK-42771L-LS17

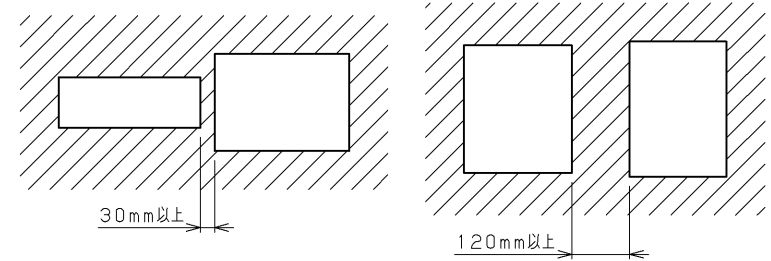

定格

定格電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.033
消費電力 (W)	1.5

信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
DC24	5
AC100	

長時間 (60分間定格) 天井・壁埋込み形 屋内用

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のある場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）溶解液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井埋込み、壁埋込み専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

• 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

• この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

×

SB形

×

SG形

○

M形

電線径

110cm
20cm
5cm

• 電線径は電線径、器具取付け穴にそれぞれに照準してください。

• 器具本体に電線線を接触させないでください。



型式認定番号
FIE2-1022

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	XEFL-5072CFL
100	-	2.0	品名	東芝独立形点滅装置 (電池内蔵)
承認	担当	図番	AA2021-51394-02	
社	世良	番		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)