


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	-
4	点滅ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: 7HR-AG-TL Ni-MH蓄電池 B. 4V950mAh
6	端子台 (電源用)	1	-	-
7	端子台 (信号用)	2	-	-
8	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	(透明)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 誘導灯と組み合わせて使用する場合、誘導灯用埋込穴と点滅装置用埋込穴との間隔は、下記寸法の通りとしてください。

- 天井面施工の場合
適合誘導灯
・FBK-20751-LS17
・FBK-20752-LS17
・FBK-42751-LS17
・FBK-42752-LS17
- 壁面施工の場合
適合誘導灯
・FBK-20753-LS17
・FBK-42753-LS17

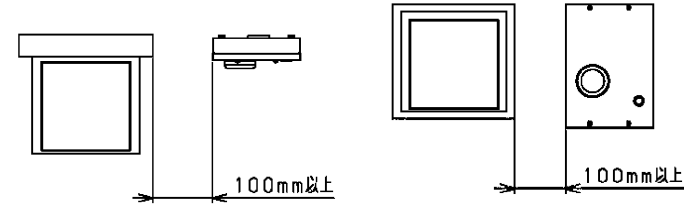

定格

定格電圧 (V)	AC100	信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
入力電流 (A)	0.032	DC24	5
消費電力 (W)	1.4	AC100	

アース工事は、電気設備の技術基準に
従い必ず確実に行ってください。
(D種 (第三種) 接地工事)

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、直接、雨・風のある場所、無油の発散する場所 (プール等)、オイルミストが発生する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、壁面直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具の制御には、信号装置が必要です。詳しくは、信号装置の図面を参照してください。

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面に取り付けず、凹凸面に取り付けます。凹凸面に取り付けると防水性が落ち、湿気、水気の浸入により絶縁不良の原因となります。
- 器具内に結露が発生するよう場合は、水気の浸入がないようにコーキングしてください。
- 器具内に結露が発生するよう場合は使用しないでください。また、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水がかかると器具の動作不良の原因となります。事前に設置環境の確認をしてください。



型式認定番号
FIE1-1023

電圧		適合ランプ	電流 (A)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100	-		2.4	XEK-5073W		
				東芝独立形点滅装置 (電池内蔵)		
				AA2021-51396-01		
				東芝ライテック株式会社		