


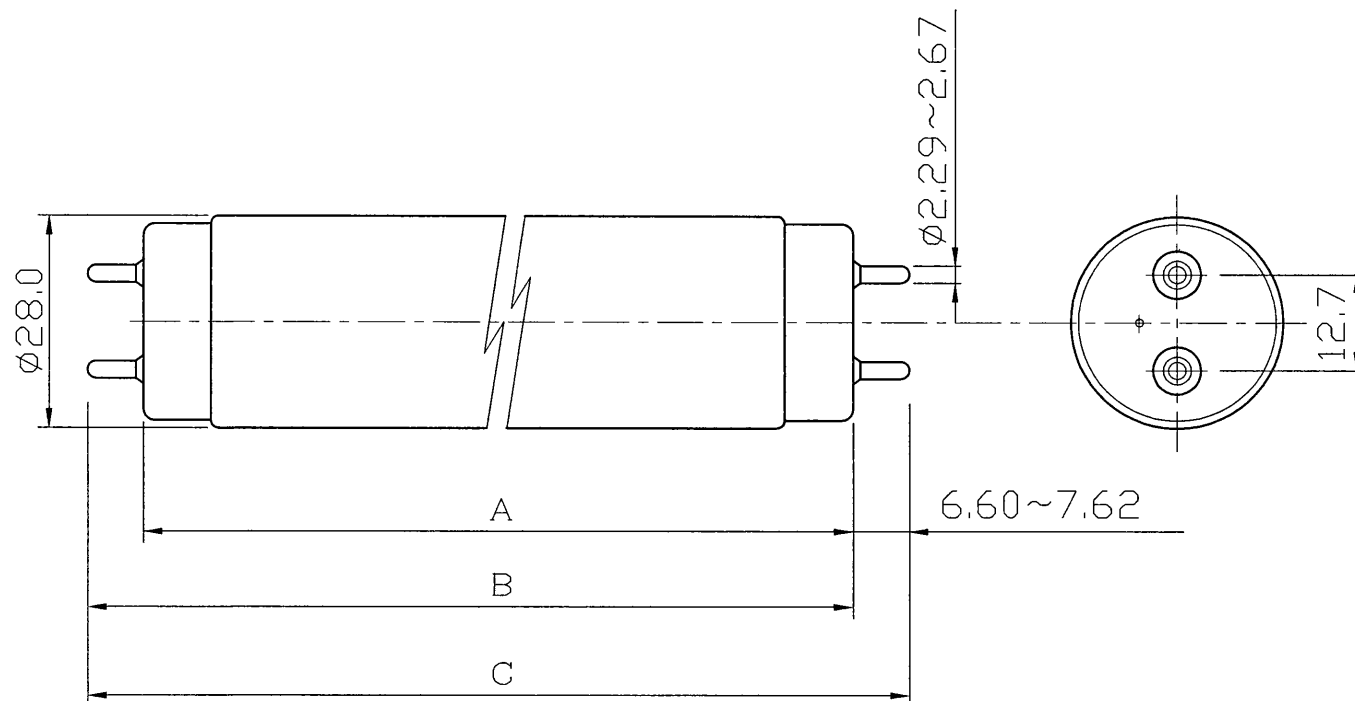

ランプ仕様

光 源 色		3波長形昼光色
管 径 (mm)		28,0
寸 法	A (mm)	580,0 (標準値)
	B (mm)	586,0~588,4
	C (mm)	595,5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		18
ランプ電流 (A)		0,350
全 光 束 (lm)		1450
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		93
相 関 色 温 度 (K)		6700
定 格 寿 命 (h)		8500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- △警告**
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-095/A	品名	東芝蛍光ランプ “メロウZ クリア”
設計	検図	承認	形名
			FL20SS・EX-D/18-ZC
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社