


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (絶縁材料) t0.8	-
2	ブロック	1	PC/ABS樹脂	白 (参考マンセル値: N9. 0)
3	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	-
4	取付け金具	2	SUS (ステンレス鋼)	-
5	LEDモジュール	1	-	交換部品形名: L05
6	点灯ユニット	1	-	-
7	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: E02 NI-MH蓄電池 2.4V 950mAh
8	端子台	1	-	-
9	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 | リモコン点検機能
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。


定格		特性	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	C量
入力電流 (A)	急速 0.040 トリクル 0.028	表示面の寸法 (mm)	タテヨコ 0.132 x 0.132
消費電力 (W)	急速 2.0 トリクル 1.4	表示面の明るさ (cd/m ²)	1.5 以上
		蓄電池の容量	60 分間



公共施設用
SH1-FRF20P-C60 ST1-FRF22P-C60
に適合

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温では使用しないよう注意してください。高温による原因で火災や感電の原因となります。
- 本器具は、直射日光、雨・風のあたる場所、油煙や腐食性ガス（塩素ガス・硫黄ガス・臭素ガス・臭素酸ガス等）が発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にホコリや塵埃の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある取手等）には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井埋込み専用です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

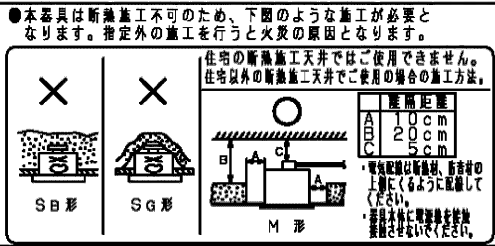

型式認定番号
1AS111-3579

電圧	点灯方式	電圧 (V)	形名	FBK-10721L-LS17
100	LS	1.1	東芝誘導灯 (避難口・通路兼用) (電池内蔵)	
承認	担当	図番	HA2021-51735-01	
松田	関谷	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法	日本国内専用 (Use only in Japan)		