

ランプ仕様

光源色	EX-N(3波長形昼白色)
管径 (mm)	29
外径 (mm)	300
内径 (mm)	241
始動電圧 (V)	137以下
低温始動電圧 (V)	137以下(10℃)
定格入力電圧 (V)	147
定格ランプ電力 (W)	30
ランプ電流 (A)	0.425
全光束 (lm)	2640
口金	G10q
平均演色評価数 (Ra)	88
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告

・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



△注意

・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 ・ランプは器具に確実に取付けてください。
 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FCL32-023/A	品名	東芝蛍光ランプ “メロウZ クリア”
設計	検図	承認	形名
東芝	東芝	東芝	FCL32EX-N/30-ZC
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社

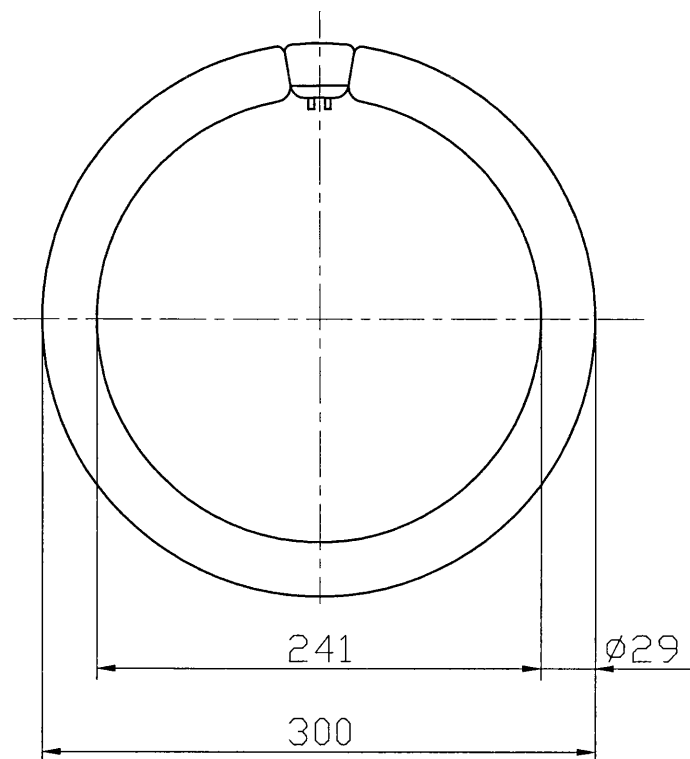

1/1

