
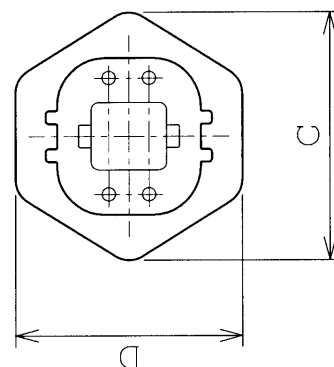
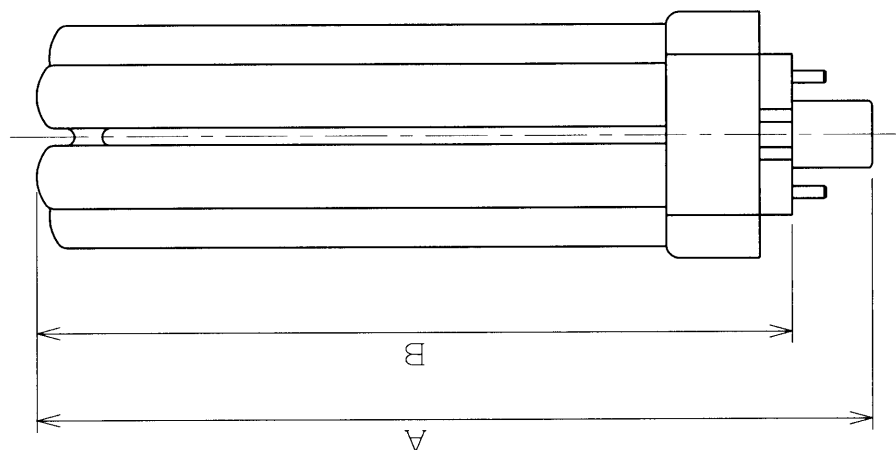


安全上の注意		ランプ仕様	
△警告	・紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)	光源色	3波長形昼白色
	・取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)	管径 (mm)	12.6
△注意	・必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)	A (mm)	166
	・ガラス製品ですから、落したり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。(破損・ケガの原因)	B (mm)	150
	・ソケットに確実に取付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)	C (mm)	49
	・点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。(ヤケドの原因)	D (mm)	45
	・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)	質量 (g)	106
ご使用上の注意		□金	GX24q-4
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。 ・低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。 ・点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがあります。異常ではありません。		定格ランプ電力 (W)	42
		ランプ電流 (A)	0.320
		全光束 (lm)	3200
		相関色温度 (K)	5000
		平均演色評価数 (Ra)	84
		定格寿命 (h)	10000
		(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。 ※高周波点灯専用形 必ず専用器具でご使用ください。	



器具設計上の注意

- ・ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

形名	FHT42EX-N-TS	品名	コンパクト形蛍光ランプ “ユースライン3”
承認	安田	担当	岡田
単位	mm	図番	AA2007-02644-04
		東芝ライテック株式会社	
		第三角法	